

List technických údajů

Černý ocelový oblouk opatřený práškovým nástřikem,
se závitem

Výr. č. 2046799



Oblouk 90° pro elektroinstalační trubky dle EN 61386-1 se závítovými konci dle ČSN EN 60423. S vnitřní stěnou bez otřepů.
Na každý trubkový oblouk je již našroubovaná spojka.



St Ocel
PE50 PES50 – polyester/epoxid

Kmenová data

Č. výr.	2046799
Typ	SBNM63 SW
Rozměr	M63x1,5
Barva	sytě černá
Číslo RAL	9005
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	PES50 – polyester/epoxid
Povrch podle DIN	DIN EN 12329
Povrch zkratka	PE50
Nejmenší prodejní množství	3,00 kus
Hmotnost	227,00 kg/100 ks


List technických údajů

Černý ocelový oblouk opatřený práškovým nástřikem,
se závitem

Výr. č. 2046799



Technické údaje

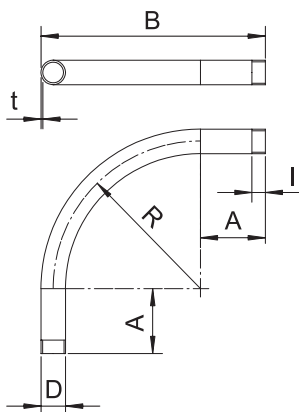

Rozměr AAW	165,00 mm
Rozměr B	446,00 mm
Rozměr D\ø216 O (bez mezery)	63,00 mm
Rozměr M	M63
Rozměr R	250,00 mm
Rozměr t	1,80 mm
Rozměr I	25,00 mm
Provedení	Závit
Závit	M63x1,5
Velikost	63
Pro jmenovitý průměr trubky	63,00 mm
Flexibilita	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
S inspekčním otvorem a víkem	<input type="checkbox"/>
Se spojkou	<input checked="" type="checkbox"/>
Leštěný povrch	<input type="checkbox"/>
Kartáčovaný povrch	<input type="checkbox"/>
Úhel oblouku	90,00 °
Dvoudílný	<input type="checkbox"/>