

# List technických údajů

## Ocelový oblouk žárově zinkovaný ponorem, bez závitů

Výr. č. 2046822



Oblouk 90° s tvarovanými spojkami, pro elektroinstalační trubky dle EN 61386-1. S vnitřní stěnou bez otřepů.



<b>St</b>	Ocel
<b>FT</b>	žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Č. výr.	2046822
Typ	SBN63 FT
Rozměr	ø63mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	3,00 kus
Hmotnost	174,20 kg/100 ks


# List technických údajů

Ocelový oblouk žárově zinkovaný ponorem, bez závitů

Výr. č. 2046822



## Technické údaje

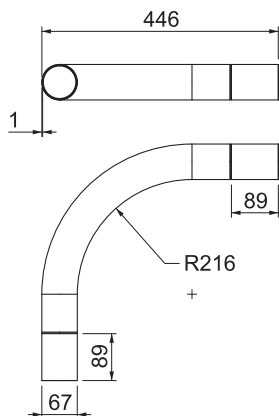

Rozměr AAW	163,00 mm
Rozměr B	446,00 mm
Rozměr D\ø216 O (bez mezery)	64,00 mm
Rozměr M	M63
Rozměr R	250,00 mm
Rozměr t	1,50 mm
Rozměr l	90,00 mm
Provedení	Zásuvné
Velikost	63
Pro jmenovitý průměr trubky	63,00 mm
Flexibilita	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
S inspekčním otvorem a víkem	<input type="checkbox"/>
Se spojkou	<input checked="" type="checkbox"/>
Leštěný povrch	<input type="checkbox"/>
Kartáčovaný povrch	<input type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-45,00 - 400,00 °C
Úhel oblouku	90,00 °
Dvoudílný	<input type="checkbox"/>