

List technických údajů

Kabelové pásky, černé, odolné proti ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům

Výr. č. 2331812



Kabelové pásky slouží k rychlému a nekomplikovanému upevnění nebo svazkování kabelů a trubek na kabelových nosných systémech nebo jiných montážních konstrukcích.




PA Polyamid

Kmenová data

Č. výr.	2331812
Typ	565 2.5x100 SWUV
Rozměr	2,5x100mm
Barva	černá
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	0,03 kg/100 ks

Technické údaje

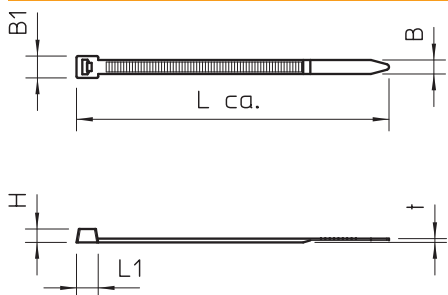

Šířka	2,50 mm
Délka	100,00 mm
Výška	1,00 mm
Rozměr B	2,50 mm
Rozměr L	100,00 mm
Rozměr t	1,00 mm
Rozměr	2,5 x 100 mm
Provedení	vnější ozubení
Uzávěr pásu	Plastový jazýček/výstupek
Způsob upevnění	bez
Popisovací plocha	bez
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Uvolnitelný uzávěr	<input type="checkbox"/>
max. průměr svazku	22,00 mm
Teplota při montáži	-30,00 - 90,00 °
Teplotní rozsah použití	-30,00 - 90,00 °C
Transparentní	<input type="checkbox"/>
Odrazivá	<input type="checkbox"/>
Schválení MIL	<input type="checkbox"/>
Schválení UL	<input checked="" type="checkbox"/>

List technických údajů

Kabelové pásy, černé, odolné proti ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům

Výr. č. 2331812



Technické údaje

Odolná proti ultrafialovému záření	<input checked="" type="checkbox"/>
Schválení VG	<input type="checkbox"/>
Pevnost v tahu	80,00 N