

# List technických údajů

## Svodič přepětí 3pól.

Výr. č. 5094764



Svodič přepětí typu 2

- Kompletní jednotka sestávající z vrchního a spodního dílu, smontovaná a propojená
- Vhodný pro síťové systémy TN a TT
- Zásuvný vrchní díl lze vyjmout ze spodního dílu bez použití nástrojů
- S dálkovou signalizací a bezpotenciálovým spínacím kontaktem, pro sledování funkce
- Včetně tepelného a dynamického odpojovacího zařízení
- S optickou indikací poruchy
- Vysoká svodová schopnost při dlouhé životnosti
- Označená přípojná místa


Příklad použití: Obytná budova, rodinný dům a průmysl



Další text k výrobku 1

\* Kompletní = vrchní a spodní díl

### Rozměry

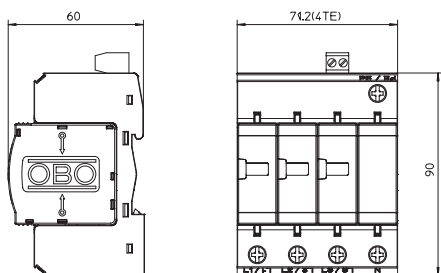

### Kmenová data

Č. výr.	5094764
Typ	V 20-C 3+NPE+FS
Rozměr	150V
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	41,30 kg/100 ks


# List technických údajů

## Svodič přepětí 3pól.

Výr. č. 5094764

**OBO**  
BETTERMANN

### Technické údaje

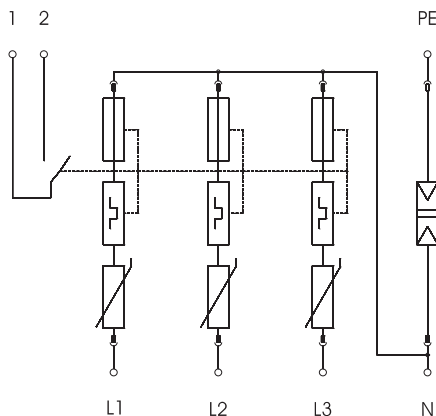

SPD dle EN 61643-11	Typ 2
SPD dle IEC 61643-11	class II
Zkušební třída typu 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Jmenovité napětí	130,00 V
Nejvyšší trvalé napětí AC	150,00 V
Nejvyšší trvalé napětí	150,00 V
Jmenovitý svodový proud (8/20)	20 kA
Max. rázový svodový proud (8/20 μs)	40,00 kA
Rázový svodový proud (8/20) [celkový]	80,00 kA
Ochranná úroveň	< 0,8 kV
Doba odezvy	< 25 ns
Maximální předjištění	125,00 A
Teplotní rozsah	-40-+80 °C
Provedení pólů	3+N/PE
Provedení	3+NPE+FS
Provedení	3+NPE
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Stupeň krytí	IP20
Stupeň krytí	IP20
Vyfukující	<input type="checkbox"/>
Rozteč TE (17,5 mm)	4
Dálková signalizace	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontakt dálkové signalizace	<input checked="" type="checkbox"/>
Integrované vstupní jištění	<input type="checkbox"/>
Max. průřez flexibilního vodiče (jemně laněný)	25,00 mm <sup>2</sup>
Max. průřez tuhého vodiče (plný/laněný)	35,00 mm <sup>2</sup>
Flexibilní připojovací průřez	2,50 - 25,00 mm <sup>2</sup>
Připojovací průřez, plný vodič	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Připojovací průřez laněných vodičů	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Signalizace na přístroji	Opticky