

List technických údajů

Připojovací prvek k instalaci do izolovaného jímacího stožáru isFang IN
Výr. č. 5408024



Šroubovací osazení přípojky pro vedení isCon®
Připojení a uložení vedení do izolovaného jímacího stožáru
Otestován do 150 kA (třída ochrany před bleskem II)




A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Č. výr.	5408024
Typ	isCon IN connect
Označení 1	Připojovací prvek
Označení 2	isCon-Leitung uvnitř
Rozměr	ø 23mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	26,90 kg/100 ks

Technické údaje

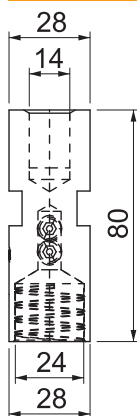

Rozměr DØ (bez mezery)	23,00 Ø mm
Odolnost vůči bleskovým proudům	H1/150 kA
Vhodný pro spojení	Ostatní