

List technických údajů

isFang, izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení isCon Professional Plus
Výr. č. 5408868



- K uložení svodu OBO isCon® Pro+ do trubky
- K montáži na strukturu budovy pomocí nosiče isFang
- Vhodný pro zatížení větrem podle eurokódu 1: EN 1991-1-4
- Včetně přípojovacího prvku (typ isCon IN connect)
- Včetně přípojky potenciálu (typ isCon IN PAE)



GFK Plast zesílený skelnými vlákny

Kmenová data


Č. výr.	5408868
Typ	isFang IN 8000
Rozměr	8000mm
Materiál	Plast zesílený skelnými vlákny
Zkratka materiálu	GFK
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	1.315,00 kg/100 ks

List technických údajů

isFang, izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení isCon Professional Plus
Výr. č. 5408868



Technické údaje

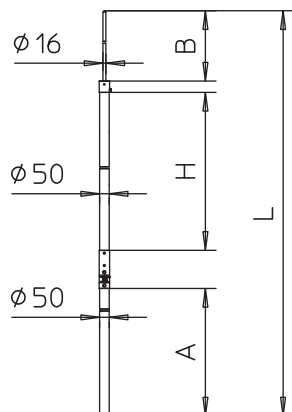

Délka	8.000,00 mm
Rozměr AAW	5.335,00 mm
Rozměr B	1.000,00 mm
Rozměr DØ (bez mezery)	50,00 Ø mm
Rozměr H	1.500,00 mm
Rozměr L	8.000,00 mm
Připojení:	Kruhové vodiče
Provedení	Jímací tyč
Izolované provedení odolné proti vysokému napětí	<input checked="" type="checkbox"/>