


# List technických údajů

## Mřížový žlab G Magic® 50

Výr. č. 6005565

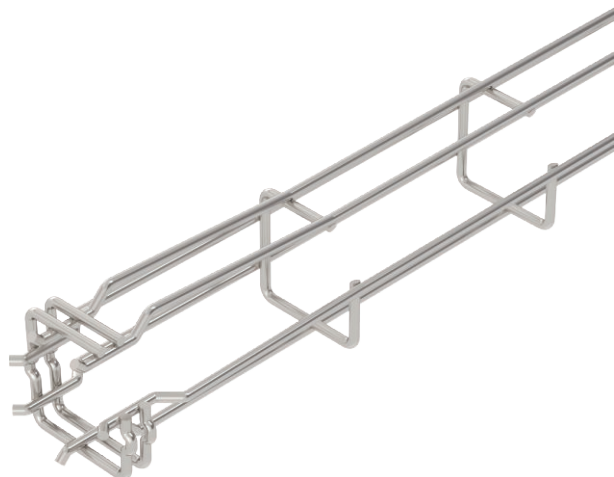

Mřížový žlab ve tvaru G z bodově svařovaného ocelového drátu s různými výškami bočnic a šířkami.  
Možnost přímé montáže na stěnu a strop. Údaje o zatížení při různých druzích uložení poskytujeme na dotázání.



**A4** Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4401  
**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

Další text k výrobku 1 | Magnetický útlum stínění 15 dB.

### Kmenová data

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Č. výr.                    | 6005565                        |
| Typ                        | G-GRM 50 50 A4                 |
| Označení 1                 | Mřížový žlab Magic G           |
| Rozměr                     | 50x50x3000                     |
| Materiál                   | Nerezová ocel, materiál 1.4401 |
| Zkratka materiálu          | A4                             |
| Povrch                     | Holé, dodatečně ošetřeno       |
| Povrch zkratka             | 2B                             |
| Nejmenší prodejní množství | 3,00 m                         |
| Hmotnost                   | 66,33 kg/100 m                 |


# List technických údajů

## Mřížový žlab G Magic® 50

Výr. č. 6005565



### Technické údaje

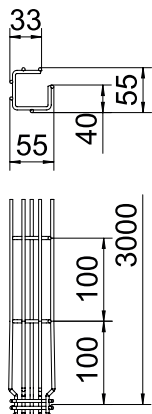

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Délka                           | 3.000,00 mm                         |
| Šířka                           | 50,00 mm                            |
| Výška                           | 50,00 mm                            |
| Výška bočnice                   | 50,00 mm                            |
| Rozměr AAW                      | 38,00 mm                            |
| Rozměr B                        | 55,00 mm                            |
| Rozměr C                        | 33,00 mm                            |
| Rozměr H                        | 55,00 mm                            |
| Provedení spojky                | Integrovaná spojka                  |
| Průměr drátu                    | 3,90 mm                             |
| Vhodné pro zachování funkčnosti | <input type="checkbox"/>            |
| Integrovaná přepážka            | bez                                 |
| Užitečný průřez                 | 17,00 cm <sup>2</sup>               |
| Užitečný průřez                 | 1.700,00 mm <sup>2</sup>            |
| Tvar profilu                    | Tvar G                              |
| Nerezová ocel, mořená           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Provedení pro velká rozpětí     | <input type="checkbox"/>            |

Dov. zatížení:

Dov. zatížení: