


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 125

Výr. č. 6005571

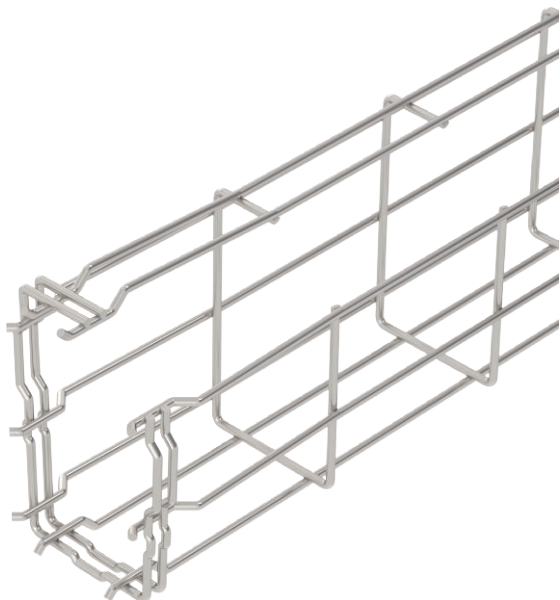

Mřížový žlab ve tvaru G z bodově svařovaného ocelového drátu s různými výškami bočnic a šířkami.
Možnost přímé montáže na stěnu a strop. Údaje o zatížení při různých druzích uložení poskytujeme na dotázání.

CE

| | |
|-----------|---|
| A4 | Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4401 |
| 2B | Holé, dodatečně ošetřeno |

Další text k výrobku 1 | Magnetický útlum stínění 15 dB.

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Č. výr. | 6005571 |
| Typ | G-GRM 125 75 A4 |
| Označení 1 | Mřížový žlab Magic G |
| Rozměr | 125x75x3000 |
| Materiál | Nerezová ocel, materiál 1.4401 |
| Zkratka materiálu | A4 |
| Povrch | Holé, dodatečně ošetřeno |
| Povrch zkratka | 2B |
| Nejmenší prodejní množství | 3,00 m |
| Hmotnost | 108,00 kg/100 m |


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 125

Výr. č. 6005571



Technické údaje

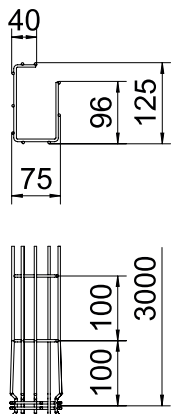

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Délka | 3.000,00 mm |
| Šířka | 75,00 mm |
| Výška | 125,00 mm |
| Výška bočnice | 125,00 mm |
| Rozměr AAW | 96,00 mm |
| Rozměr B | 75,00 mm |
| Rozměr C | 38,00 mm |
| Rozměr H | 125,00 mm |
| Provedení spojky | Integrovaná spojka |
| Průměr drátu | 3,90 mm |
| Vhodné pro zachování funkčnosti | <input type="checkbox"/> |
| Integrovaná přepážka | bez |
| Užitečný průřez | 61,00 cm ² |
| Užitečný průřez | 6.100,00 mm ² |
| Tvar profilu | Tvar G |
| Nerezová ocel, mořená | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Provedení pro velká rozpětí | <input type="checkbox"/> |

Dov. zatížení:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Vzdálenost podpěr 1,0 m | 0,60 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 1,5 m | 0,35 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 2,0 m | 0,30 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 2,5 m | 0,25 kN/m |

Dov. zatížení: