

# List technických údajů

## Spojka mřížového žlabu, dlouhá GRV 245

Výr. č. 6016688



Spojka mřížového žlabu v dlouhém provedení pro bezšroubové podélné spojení mřížových kabelových žlabů.



**A4** Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4404  
**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

Dotatkový text k výrobku - upozornění

Pro každé spojovací místo se použijí 2 podélné spojky typu GRV 245. Lze použít od šířky mřížového žlabu 100 mm. Varianta FS se používá ke spojování galvanicky zinkovaných mřížových žlabů, varianta DD ke spojování žárově zinkovaných mřížových žlabů, resp. mřížových žlabů žárově zinkovaných ponorem, varianta VA ke spojování mřížových žlabů z ušlechtilé oceli.

### Kmenová data

Č. výr.	6016688
Typ	GRV 245 A4
Označení 1	Rychlospojka
Označení 2	pro mřížový žlab , dlouhý tvar
Rozměr	L245mm
Materiál	Ušlechtilá ocel, nerezavějící - materiál 1.4404
Zkratka materiálu	A4
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	20,00 kus
Hmotnost	13,50 kg/100 ks


# List technických údajů

Spojka mřížového žlabu, dlouhá GRV 245

Výr. č. 6016688



## Technické údaje

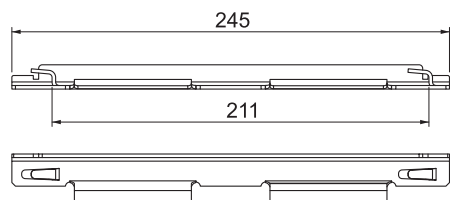

Šířka	245,00 mm
Provedení	Podélné spojky
Tloušťka plechu	2,00 mm
Vhodné pro kabelový žlab	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro mřížový žlab	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro kabelový žebřík	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Kloubová spojka vodorovná	<input type="checkbox"/>
Kloubová spojka svislá	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Způsob spojení	Bezšroubová spojka