

List technických údajů

Spojovací a uzemňovací svorka

Výr. č. 6016696



Spojovací a uzemňovací svorka slouží ke snížení elektrického odporu, a tím ke zlepšení elektrické vodivosti systémů kabelových žlabů GRM v oblasti spojovacího místa. Díky tomu lze splnit vysoké požadavky na přechodový odpor například dle předpisů NEMA a CSA. Spojovací a uzemňovací svorku navíc bezpodmínečně potřebujete při používání systému mřížových žlabů jako ochranný vodič (dbejte národních předpisů pro zřizování takových systémů).



| | |
|-----------|------------------|
| St | Ocel |
| FS | pásově zinkováno |

Kmenová data

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Č. výr. | 6016696 |
| Typ | VEK-GRM 4.8 FS |
| Označení 1 | Spojovací a uzemňovací svorka |
| Označení 2 | pro GR-Magic |
| Rozměr | 42x19x11 |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | pásově zinkováno |
| Povrch podle DIN | DIN EN 10346 |
| Povrch zkratka | FS |
| Nejmenší prodejní množství | 25,00 kus |
| Hmotnost | 3,80 kg/100 ks |


List technických údajů

Spojovací a uzemňovací svorka

Výr. č. 6016696



Technické údaje

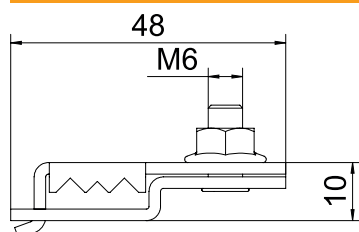

Výška bočnice | 11,00 mm

