


# List technických údajů

## Variabilní oblouk Magic 60

Výr. č. 6040504

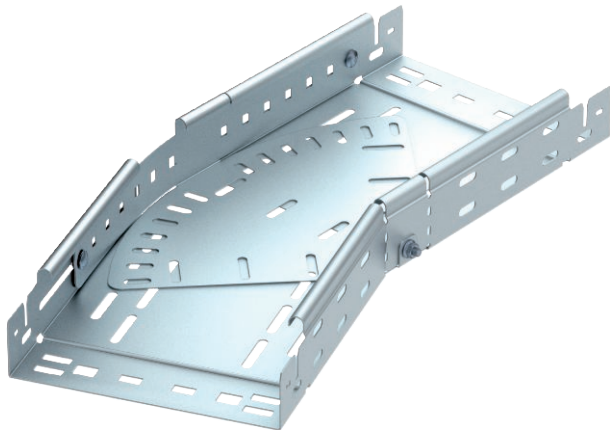

Variabilní oblouk 0–90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.



St

Ocel



FT

žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Č. výr.	6040504
Typ	RBMV 620 FT
Rozměr	60x200
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	179,50 kg/100 ks

### Technické údaje

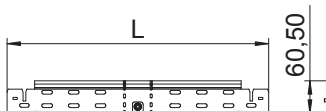

Šířka	200,00 mm
Výška bočnice	60,00 mm
Rozměr B	200,00 mm
Rozměr L	490,00 mm
Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Tloušťka plechu	1,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Montážní děrování ve dně	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozmístění otvorů NATO	<input type="checkbox"/>
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>