


# List technických údajů

## Variabilní oblouk Magic 60

Výr. č. 6040540

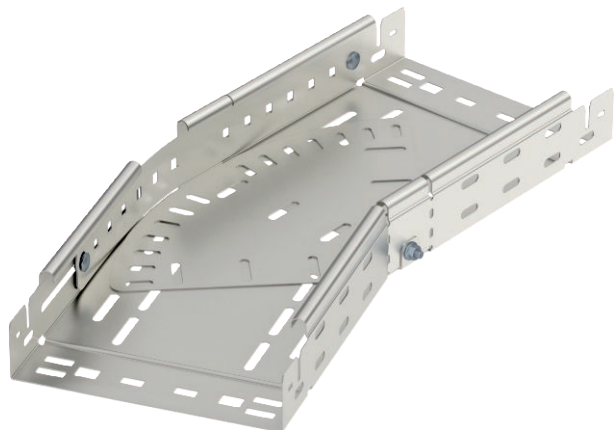

Variabilní oblouk 0 až 90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.





**A4** Nerez, materiál 1.4571  
**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

Č. výr.	6040540
Typ	RBMV 610 A4
Rozměr	60x100
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4571
Zkratka materiálu	A4
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	76,10 kg/100 ks

### Technické údaje

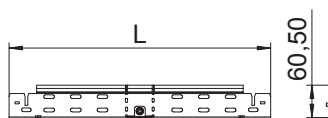

Šířka	100,00 mm
Výška bočnice	60,00 mm
Rozměr B	100,00 mm
Rozměr L	340,00 mm
Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Tloušťka plechu	1,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Montážní děrování ve dně	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozmístění otvorů NATO	<input type="checkbox"/>
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>