


List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 110

Výr. č. 6040684

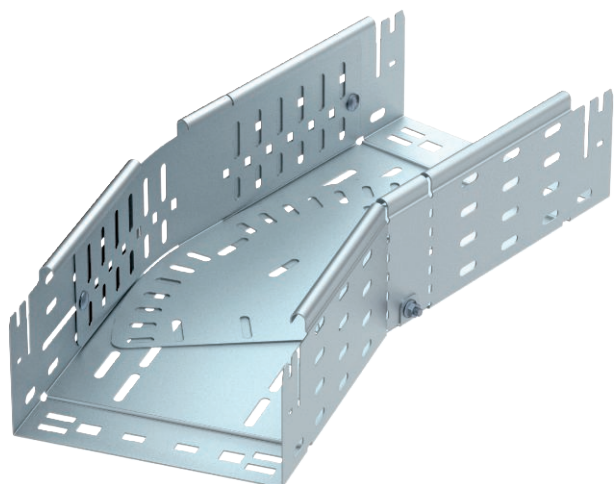

Variabilní oblouk 0 až 90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	6040684
Typ	RBMV 120 FS
Rozměr	110x200
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	209,20 kg/100 ks


List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 110

Výr. č. 6040684



Technické údaje

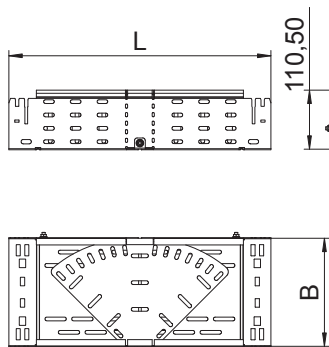

Šířka	200,00 mm
Výška bočnice	110,00 mm
Rozměr B	200,00 mm
Rozměr L	490,00 mm
Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Tloušťka plechu	1,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Montážní děrování ve dně	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozmístění otvorů NATO	<input type="checkbox"/>
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>