


List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 110

Výr. č. 6040690

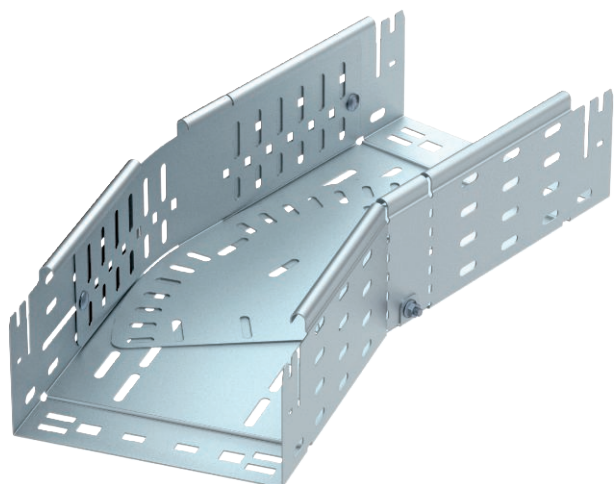

Variabilní oblouk 0 až 90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	6040690
Typ	RBMV 150 FS
Rozměr	110x500
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	1.134,00 kg/100 ks



List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 110

Výr. č. 6040690



Technické údaje

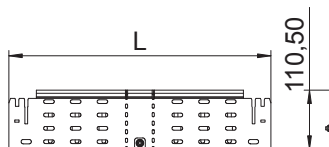

Šířka	500,00 mm
Výška bočnice	110,00 mm
Rozměr B	500,00 mm
Rozměr L	960,00 mm
Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Tloušťka plechu	1,50 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Montážní děrování ve dně	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozmístění otvorů NATO	<input type="checkbox"/>
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>