


List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 110

Výr. č. 6040712

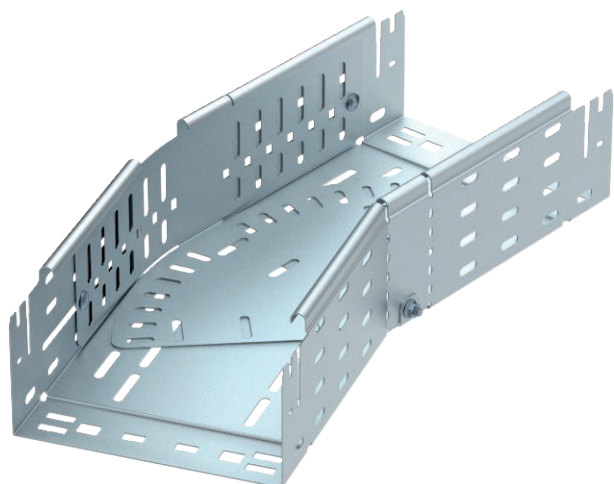

Variabilní oblouk 0 až 90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Č. výr. | 6040712 |
| Typ | RBMV 160 FT |
| Rozměr | 110x600 |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Povrch podle DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Povrch zkratka | FT |
| Nejmenší prodejní množství | 1,00 kus |
| Hmotnost | 1.614,20 kg/100 ks |


List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 110

Výr. č. 6040712



Technické údaje



| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Šířka | 600,00 mm |
| Výška bočnice | 110,00 mm |
| Rozměr B | 600,00 mm |
| Rozměr L | 1.120,00 mm |
| Odbočení (úhel) | nastavitelné |
| Provedení spojky | Integrovaná spojka |
| Tloušťka plechu | 1,50 mm |
| Vhodné pro zachování funkčnosti | <input type="checkbox"/> |
| Montážní děrování ve dně | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rozmístění otvorů NATO | <input type="checkbox"/> |
| Změna směru | vodorovný |
| Nerezová ocel, mořená | <input type="checkbox"/> |
| Děrování bočnice | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Provedení pro velká rozpětí | <input type="checkbox"/> |