

List technických údajů

Víko pro montáž pomocí distančního prvku

Výr. č. 6051224



Víko pro montáž v požadované vzdálenosti. Není vhodné pro stoupací žebříky SLM a SLS.

CE

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Na každé 3 m je nutno objednat zvlášť 12 ks distančních držáků pod objednáčím číslem 6065475 (pro kabelové žlaby a kabelové žebříky) nebo 6065477 (pro systémy pro velká rozpětí).
Další text k výrobku 1	Při používání vík ve venkovním prostoru je nutné přijmout doplňující opatření na ochranu před účinky větru.

Kmenová data

Č. výr.	6051224
Typ	DRL FAM 330 FT
Výrobce	OBO
Rozměr	330x3000
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	3,00 m
Hmotnost	444,80 kg/100 m


List technických údajů

Víko pro montáž pomocí distančního prvku

Výr. č. 6051224

OBO
BETTERMANN

Technické údaje

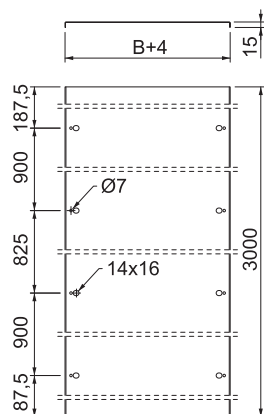

Délka	3.000,00 mm
Šířka	330,00 mm
Tloušťka plechu	1,50 mm
Vhodné pro kabelový žlab	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro mřížový žlab	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro kabelový žebřík	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>