


List technických údajů

Víko pro montáž pomocí distančního prvku

Výr. č. 6051230

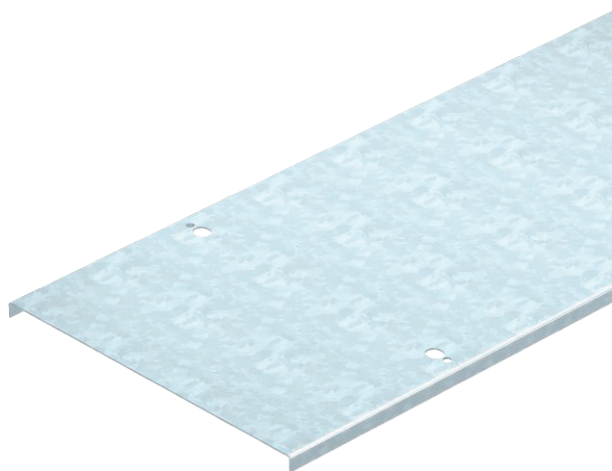

Víko pro montáž v požadované vzdálenosti. Není vhodné pro stoupací žebříky SLM a SLS.

CE

| | |
|-----------|--------------------------|
| St | Ocel |
| FT | žárově zinkováno ponorem |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Dodatkový text k výrobku - upozornění | Na každé 3 m je nutno objednat zvlášť 12 ks distančních držáků pod objednacím číslem 6065475 (pro kabelové žlaby a kabelové žebříky) nebo 6065477 (pro systémy pro velká rozpětí). |
| Další text k výrobku 1 | Při používání vík ve venkovním prostoru je nutné přijmout doplňující opatření na ochranu před účinky větru. |

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Č. výr. | 6051230 |
| Typ | DRL FAM 630 FT |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 630x3000 |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Povrch podle DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Povrch zkratka | FT |
| Nejmenší prodejní množství | 3,00 m |
| Hmotnost | 821,47 kg/100 m |


List technických údajů

Víko pro montáž pomocí distančního prvku

Výr. č. 6051230



Technické údaje

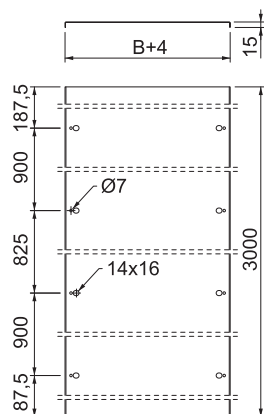

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Délka | 3.000,00 mm |
| Šířka | 630,00 mm |
| Tloušťka plechu | 1,50 mm |
| Vhodné pro kabelový žlab | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vhodné pro mřížový žlab | <input type="checkbox"/> |
| Vhodné pro kabelový žebřík | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vhodné pro zachování funkčnosti | <input type="checkbox"/> |
| Nerezová ocel, mořená | <input type="checkbox"/> |