

# List technických údajů

## Kabelový žlab MKS-Magic® 85 neděrovaný

Výr. č. 6059314



Neděrovaný kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem. Užitečná délka kabelového žlabu činí 3 000 mm.



<b>St</b>	Ocel
<b>FS</b>	pásově zinkováno

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Nepřerušené vyrovnání potenciálů je zaručeno i bez doplňkových součástí.

### Kmenová data

Č. výr.	6059314
Typ	MKSMU 830 FS
Výrobce	OBO
Rozměr	85x300x3050
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	3,00 m
Hmotnost	387,51 kg/100 m

# List technických údajů

## Kabelový žlab MKS-Magic® 85 neděrovaný

Výr. č. 6059314




### Technické údaje



Užitečný průřez	25.300,00 mm <sup>2</sup>
Užitečný průřez	253,00 cm <sup>2</sup>
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Provedení spojky	Integrovaná spojka
S vrchním dílem	<input type="checkbox"/>
Montážní děrování ve dně	<input type="checkbox"/>
Rozmístění otvorů NATO	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>

### Rozměry

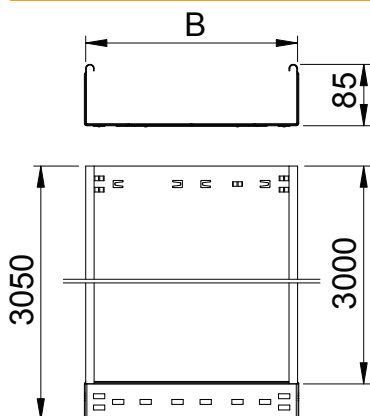


Délka	3.050,00 mm
Šířka	300,00 mm
Výška	85,00 mm
Výška bočnice	85,00 mm
Rozměr B	300,00 mm
Tloušťka plechu	1,00 mm

### Dov. zatížení:

Vzdálenost podpěr 1,5 m	1,75 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,75 m	1,40 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	1,10 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,50 kN/m

### Dov. zatížení:

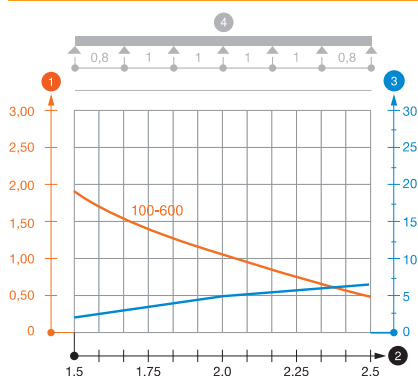

Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu MKSMU 85

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
  - 2 Rozpětí podpěr v m
  - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
  - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
  - Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením