


# List technických údajů

Propojovací kanály BE-DIN 100,  
šířka kanálu 100  
Výr. č. 6132396



Propojovací kanál pro vodorovné a svislé uložení do skříňového rozvaděče.

Přímá montáž na stěnu pomocí oboustranné lepicí pásky nebo integrovaného děrování dna.  
Nesnadno hořlavý a samozhášivý po odstranění působení plamene. Můstky ve spodním dílu kanálu lze vylomit bez použití nástrojů.

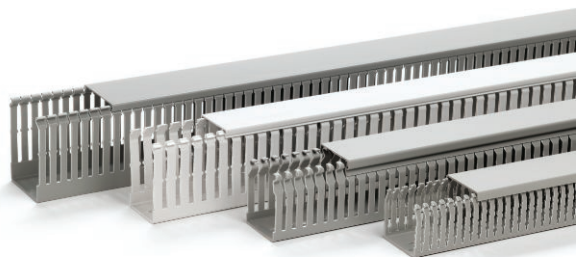

**PVC** Polyvinylchlorid

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Text k výrobku – normy        | Otestováno podle EN 50085-2-3. |
| Text k výrobku rozsah dodávky | Spodní a vrchní díl v sadě.    |

## Kmenová data

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Č. výr.                    | 6132396          |
| Typ                        | BEDIN 100100 sgr |
| Barva                      | kamenná šed      |
| Číslo RAL                  | 7030             |
| Materiál                   | Polyvinylchlorid |
| Zkratka materiálu          | PVC              |
| Nejmenší prodejní množství | 2 m              |
| Hmotnost                   | 110,00 kg/100 m  |

## Technické údaje

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Délka                         | 2.000,00 mm                         |
| Šířka                         | 100,00 mm                           |
| Výška                         | 100,00 mm                           |
| Průměr                        | 0,00 mm                             |
| Provedení bočnice             | s výřezem                           |
| Způsob upevnění               | Děrování dna                        |
| Flexibilita                   | <input type="checkbox"/>            |
| Odolné proti svodovým proudům | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S vrchním dílem               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Užitečný průřez               | 9.065,00 mm <sup>2</sup>            |
| Bez obsahu halogenů           | <input type="checkbox"/>            |
| Vzdálenost výřezů             | 10,00 mm                            |
| Šířka výřezu                  | 5,50 mm                             |
| samozhášlivý                  | <input checked="" type="checkbox"/> |