

# List technických údajů

## Propojovací kanály HF-VK 75, šířka kanálu 125


Výr. č. 6132488



Bezhalogenový propojovací kanál pro vodorovné a svislé uložení do skříňového rozvaděče.

Přímá montáž na stěnu pomocí oboustranné lepicí pásky nebo integrovaného děrování dna.

Nesnadno hořlavý a samozhášivý po odstranění působení plamene. Můstky ve spodním dílu kanálu lze vylomit bez použití nástrojů.

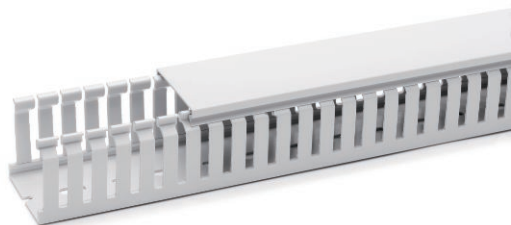

PC/  
ABS

Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Text k výrobku – normy        | Otestováno podle EN 50085-2-3. |
| Text k výrobku rozsah dodávky | Spodní a vrchní díl v sadě.    |

### Kmenová data

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Č. výr.                    | 6132488                                |
| Typ                        | HFVK 75125 lgr                         |
| Barva                      | světle šedá                            |
| Číslo RAL                  | 7035                                   |
| Materiál                   | Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol |
| Zkratka materiálu          | PC/ABS                                 |
| Nejmenší prodejní množství | 2 m                                    |
| Hmotnost                   | 107,00 kg/100 m                        |

### Technické údaje

|       |             |
|-------|-------------|
| Délka | 2.000,00 mm |
| Šířka | 125,00 mm   |
| Výška | 75,00 mm    |