


# List technických údajů

Propojovací kanály HF-METRA 60,  
šířka kanálu 40  
Výr. č. 6132552

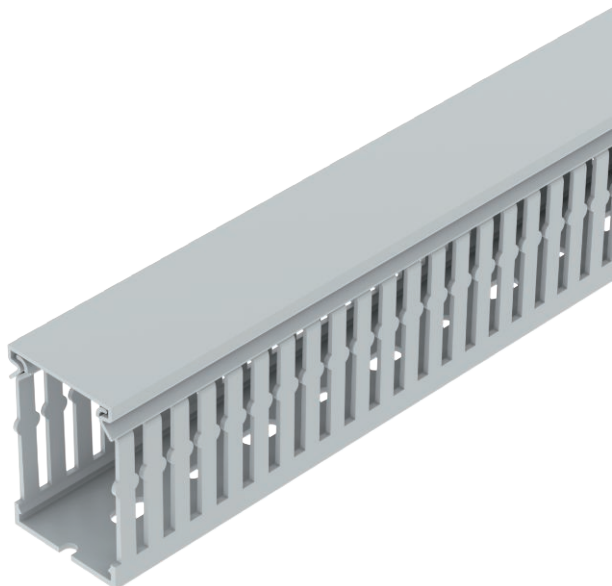

Bezhalogenový propojovací kanál pro vodorovné a svislé uložení do skříňového rozvaděče.

Přímá montáž na stěnu pomocí integrovaného děrování dna (s oboustrannou lepicí páskou jako montážní pomůckou). Nesnadno hořlavý a samozhášivý po odstranění působení plamene. Můstky ve spodním dílu kanálu lze vylomit bez použití nástrojů.



PC/  
ABS


Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Text k výrobku – normy	Otestováno podle EN 50085-2-3.
Text k výrobku rozsah dodávky	Spodní a vrchní díl v sadě.

## Kmenová data

Č. výr.	6132552
Typ	LK4H N 60040
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol
Zkratka materiálu	PC/ABS
Nejmenší prodejní množství	2 m
Hmotnost	35,00 kg/100 m

## Technické údaje

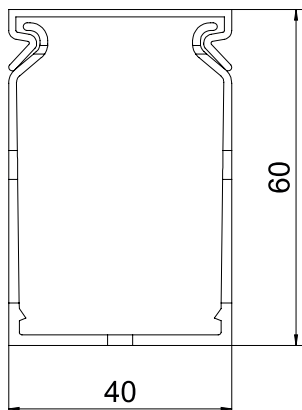

Délka	2.000,00 mm
Šířka	40,00 mm
Výška	60,00 mm
Provedení bočnice	s výřezem
Způsob upevnění	Děrování dna
Flexibilita	<input type="checkbox"/>
Odolné proti svodovým proudům	<input checked="" type="checkbox"/>
S vrchním dílem	<input checked="" type="checkbox"/>
Užitečný průřez	1.940,00 mm <sup>2</sup>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Vzdálenost výřezů	5,50 mm
Šířka výřezu	4,50 mm
samozhášlivý	<input checked="" type="checkbox"/>