


# List technických údajů

## Propojovací kanál VF 20, flexibilní

Výr. č. 6132604

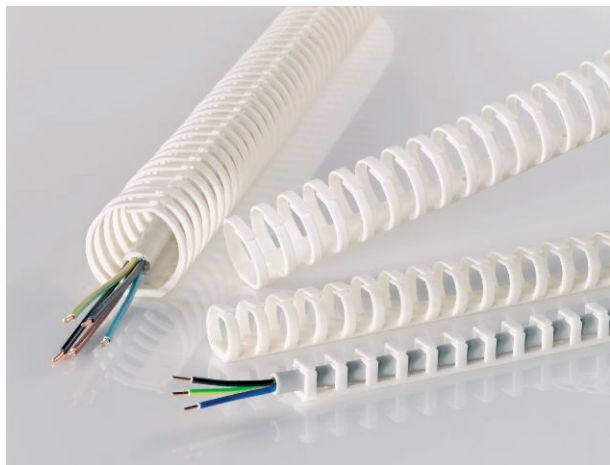

Flexibilní propojovací kanál pro vodorovné a svislé uložení do skříňového rozvaděče.

Přímá montáž na stěnu pomocí integrovaného děrování dna (s oboustrannou lepicí páskou jako montážní pomůckou). Nesnadno hořlavý a samozhášivý po odstranění působení plamene. Můstky ve spodním dílu kanálu lze vylomit bez použití nástrojů.



PP Polypropylén

Text k výrobku - normy	Otestováno podle EN 50085-2-3.
Text k výrobku rozsah dodávky	Spodní a vrchní díl v sadě.

### Kmenová data

Č. výr.	6132604
Typ	VF 20KB rws
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	2 kus
Hmotnost	2,95 kg/100 ks

### Technické údaje

Délka	500,00 mm
Šířka	24,00 mm
Výška	24,00 mm
Průměr	20,00 mm
Provedení bočnice	s výřezem
Způsob upevnění	samolepící a děrování dna
Flexibilita	<input checked="" type="checkbox"/>
Odolné proti svodovým proudům	<input checked="" type="checkbox"/>
S vrchním dílem	<input type="checkbox"/>
Užitečný průřez	360,00 mm <sup>2</sup>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Vzdálenost výřezů	13,00 mm
Šířka výřezu	8,00 mm
samožhášlivý	<input checked="" type="checkbox"/>