


# List technických údajů

## Propojovací kanál VF 40, flexibilní

Výr. č. 6132609

**OBO**  
BETTERMANN

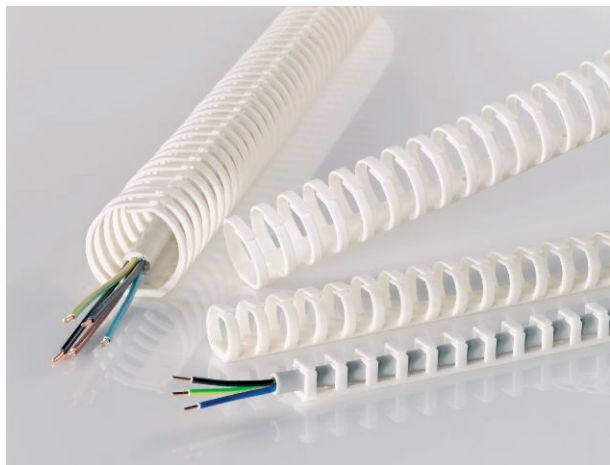

Flexibilní propojovací kanál pro vodorovné a svislé uložení do skříňového rozvaděče.

Přímá montáž na stěnu pomocí integrovaného děrování dna (s oboustrannou lepicí páskou jako montážní pomůckou). Nesnadno hořlavý a samozhášivý po odstranění působení plamene. Můstky ve spodním dílu kanálu lze vyломit bez použití nástrojů.

CE

PP Polypropylén

Text k výrobku - normy	Otestováno podle EN 50085-2-3.
Text k výrobku rozsah dodávky	Spodní a vrchní díl v sadě.

### Kmenová data

Č. výr.	6132609
Typ	VF 40 rws
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	2 kus
Hmotnost	7,60 kg/100 ks

### Technické údaje

Délka	500,00 mm
Šířka	45,00 mm
Výška	48,00 mm
Průměr	40,00 mm
Provedení bočnice	s výřezem
Způsob upevnění	Děrování dna
Flexibilita	<input checked="" type="checkbox"/>
Odolné proti svodovým proudům	<input checked="" type="checkbox"/>
S vrchním dílem	<input type="checkbox"/>
Užitečný průřez	1.440,00 mm <sup>2</sup>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Vzdálenost výřezů	13,00 mm
Šířka výřezu	8,00 mm
samozhášlivý	<input checked="" type="checkbox"/>