


List technických údajů

Propojovací kanál VF 40, flexibilní

Výr. č. 6132610

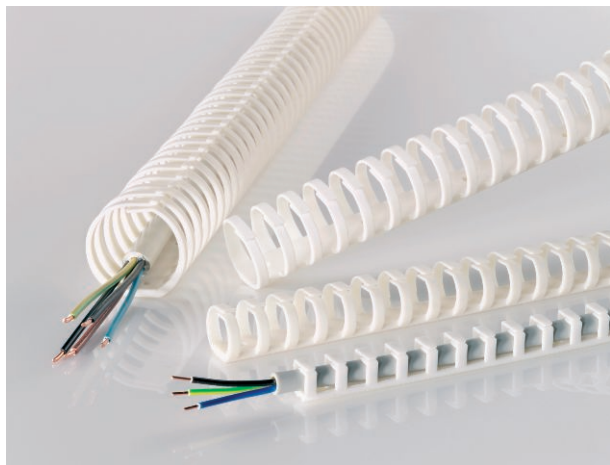

Flexibilní propojovací kanál pro vodorovné a svislé uložení do skříňového rozvaděče.

Přímá montáž na stěnu pomocí integrovaného děrování dna (s oboustrannou lepicí páskou jako montážní pomůckou). Nesnadno hořlavý a samozhášivý po odstranění působení plamene. Můstky ve spodním dílu kanálu lze vyломit bez použití nástrojů.



PP Polypropylén

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Text k výrobku - normy | Otestováno podle EN 50085-2-3. |
| Text k výrobku rozsah dodávky | Spodní a vrchní díl v sadě. |

Kmenová data

| | |
|----------------------------|----------------|
| Č. výr. | 6132610 |
| Typ | VF 40KB rws |
| Barva | čistě bílá |
| Číslo RAL | 9010 |
| Materiál | Polypropylén |
| Zkratka materiálu | PP |
| Nejmenší prodejní množství | 2 kus |
| Hmotnost | 8,00 kg/100 ks |

Technické údaje

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Délka | 500,00 mm |
| Šířka | 45,00 mm |
| Výška | 48,00 mm |
| Průměr | 40,00 mm |
| Provedení bočnice | s výřezem |
| Způsob upevnění | samolepící a děrování dna |
| Flexibilita | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odolné proti svodovým proudům | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S vrchním dílem | <input type="checkbox"/> |
| Užitečný průřez | 1.440,00 mm ² |
| Bez obsahu halogenů | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vzdálenost výřezů | 13,00 mm |
| Šířka výřezu | 8,00 mm |
| samozhášlivý | <input checked="" type="checkbox"/> |