


List technických údajů

Multifunkční spojka 60

Výr. č. 6225716

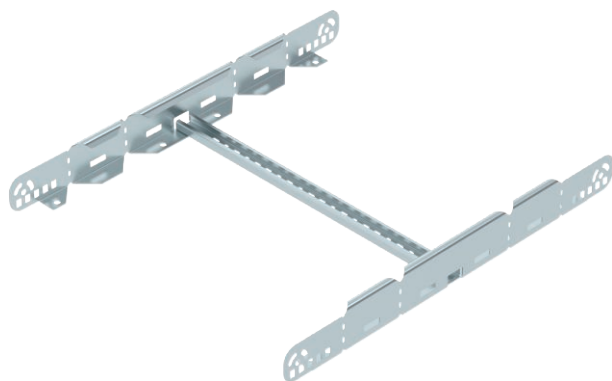

Multifunkční spojka pro napojení kabelových žebříků s výškou bočnice 60mm. Umožňuje vytvořit symetrické a asymetrické redukce, plynulé oblouky 0–60° a nástavbové odbočky.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	6225716
Typ	LMFV 650 FS
Rozměr	60x500
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	142,80 kg/100 ks

Technické údaje

	Délka	604,00 mm
	Šířka	500,00 mm
	Výška	60,00 mm
	Výška bočnice	60,00 mm
	Rozměr B	500,00 mm
	Provedení	Podélné a úhlové spojky
	Tloušťka plechu	1,50 mm
	Vhodný pro šířku kabelového nosného systému	500,00 - 500,00 mm
	Vhodný pro výšku kabelového nosného systému	60,00 mm
	Vhodné pro kabelový žlab	<input type="checkbox"/>
	Vhodné pro mřížový žlab	<input type="checkbox"/>
	Vhodné pro kabelový žebřík	<input checked="" type="checkbox"/>
	Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Kloubová spojka vodorovná	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kloubová spojka svislá	<input type="checkbox"/>	

List technických údajů

Multifunkční spojka 60

Výr. č. 6225716



Technické údaje

Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Způsob spojení	Šroubová spojka