


List technických údajů

Multifunkční spojka 110

Výr. č. 6225770

OBO
BETTERMANN

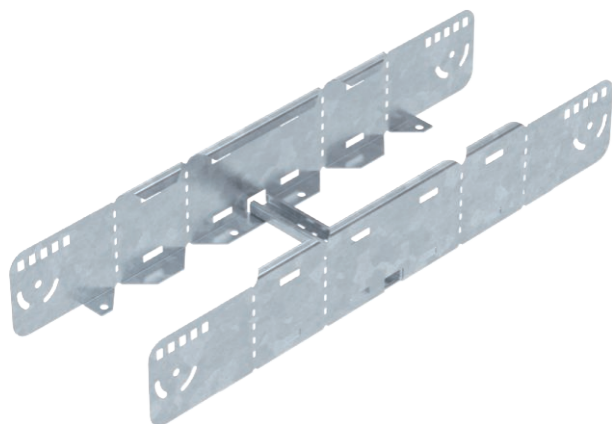

Multifunkční spojka ke spojení kabelových žebříků s výškou bočnice 110 mm. Umožňuje vytvořit symetrické a asymetrické redukce, plynulé oblouky 0–60° a nástavbové odbočky.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	6225770
Typ	LMFV 1120 FT
Rozměr	110x200
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	221,30 kg/100 ks

Technické údaje

	Délka	680,00 mm
	Šířka	200,00 mm
	Výška	110,00 mm
	Výška bočnice	110,00 mm
	Rozměr B	200,00 mm
	Provedení	Podélné a úhlové spojky
	Tloušťka plechu	1,50 mm
	Vhodný pro šířku kabelového nosného systému	200,00 - 200,00 mm
	Vhodný pro výšku kabelového nosného systému	110,00 mm
	Vhodné pro kabelový žlab	<input type="checkbox"/>
	Vhodné pro mřížový žlab	<input type="checkbox"/>
	Vhodné pro kabelový žebřík	<input checked="" type="checkbox"/>
	Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>

List technických údajů

Multifunkční spojka 110

Výr. č. 6225770



Technické údaje

Kloubová spojka vodorovná	<input type="checkbox"/>
Kloubová spojka svislá	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Způsob spojení	Šroubová spojka