


List technických údajů

Podlahová krabice s GES9

Výr. č. 7427479

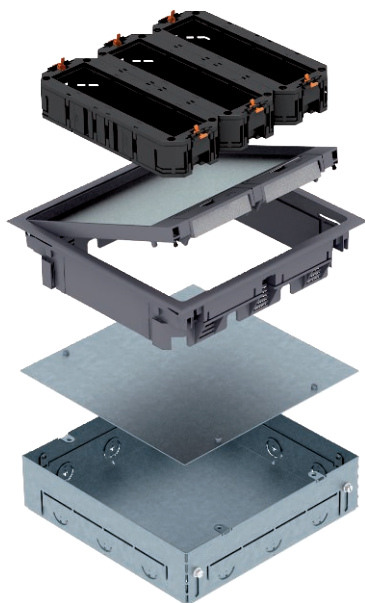

Čtvercová krabice do mazaniny s přístrojovou jednotkou GES9 pro použití v podlahách z mazaniny v interiéru. S předlisovanými přívodními otvory pro trubková vedení (M25) na všech čtyřech stranách.

Při dodání je vestavná krabice uzavřena ochranným montážním krytem.

Minimální hloubka pro vestavbu je 64 mm, rozsah nivelace + 23 mm.

CE

PA Polyamid

Kmenová data

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Č. výr. | 7427479 |
| Typ | SFB GES9 7011 MT |
| Označení 1 | Přístrojová jednotka |
| Rozměr | 264x264x135 |
| Barva | ocelově šedá |
| Číslo RAL | 7011 |
| Materiál | Polyamid |
| Zkratka materiálu | PA |
| Nejmenší prodejní množství | 1,00 kus |
| Hmotnost | 420,00 kg/100 ks |



List technických údajů

Podlahová krabice s GES9

Výr. č. 7427479



Technické údaje



| | |
|--|-------------------------------------|
| Délka | 264,00 mm |
| Šířka | 264,00 mm |
| Rozměr h | 70,00 mm |
| Šířka - vnější rozměr | 264,00 mm |
| Délka - vnější rozměr | 264,00 mm |
| Počet osaditelných přístrojů | 12,00 |
| Počet přístrojových vložek | 3,00 |
| Tloušťka podlahové krytiny | 10,00 mm |
| Ochranný rám pro podlahovou krytinu | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Údržba podlahy | suché |
| Možnost instalace těsnění | <input type="checkbox"/> |
| Hloubka vestavby | 70,00 mm |
| Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vhodné pro mokrou údržbu | <input type="checkbox"/> |
| Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině | <input type="checkbox"/> |
| Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou | <input type="checkbox"/> |
| Vhodné pro vestavbu do dvojitě podlahy | <input type="checkbox"/> |
| Vhodné pro vestavbu do duté podlahy | <input type="checkbox"/> |
| Vhodné pro podlahový kanál | <input type="checkbox"/> |
| S drážkou pro podlahovou krytinu | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky | 9 |
| Nivelační rozsah | 70,00 - 95,00 mm |
| Provedení rámu | Ochranný koberecový rám |
| Provedení pro vysoká zatížení | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Typ montážního systému | MT4 |