

List technických údajů

Distanční příchytka ASG 732

Výr. č. 1362354



Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistým vrchním dílem. Upevnění pomocí náliksu s vnitřním závitem. Povrchy G a FT od velikosti příchytky 20 vhodné pro montáž pomocí hřebíkovačky nebo natloukacího nástroje. Schváleno pro zachování funkčnosti dle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 085 pro třídu až E 90, resp. P90-R.




| | |
|----|--------------------------|
| St | Ocel |
| FT | žárově zinkováno ponorem |

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Č. výr. | 1362354 |
| Typ | ASG 732 6 FT |
| Rozměr | 5-6mm |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Povrch podle DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Povrch zkratka | FT |
| Nejmenší prodejní množství | 25,00 kus |
| Hmotnost | 1,40 kg/100 ks |

Technické údaje

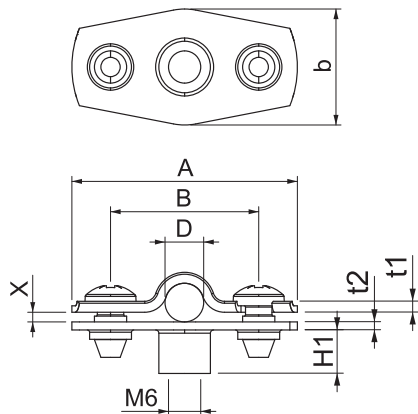

| | |
|--|-------------------------------------|
| Rozměr AAW | 35,00 mm |
| Rozměr B | 23,00 mm |
| Rozměr b | 18,00 mm |
| Rozměr D | 5,00 - 6,00 mm |
| Rozměr D\216 O (bez mezery) | 6,00 mm |
| Rozměr H1 | 6,50 mm |
| Rozměr t1 | 1,00 mm |
| Rozměr t2 | 1,25 mm |
| Rozměr x | 1,50 mm |
| Vzdálenost od stěny | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Počet kabelů/trubek | 1,00 |
| Provedení | uzavřený |
| Způsob upevnění | Připojovací závit |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bez obsahu halogenů | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Potaženo plastem | <input type="checkbox"/> |
| Rozsah upínání D | 5,00 - 6,00 mm |

List technických údajů

Distanční příchytky ASG 732

Výr. č. 1362354



Technické údaje

Odolná proti ultrafialovému záření