


# List technických údajů

## Distanční příchytka ASG 732

Výr. č. 1362389

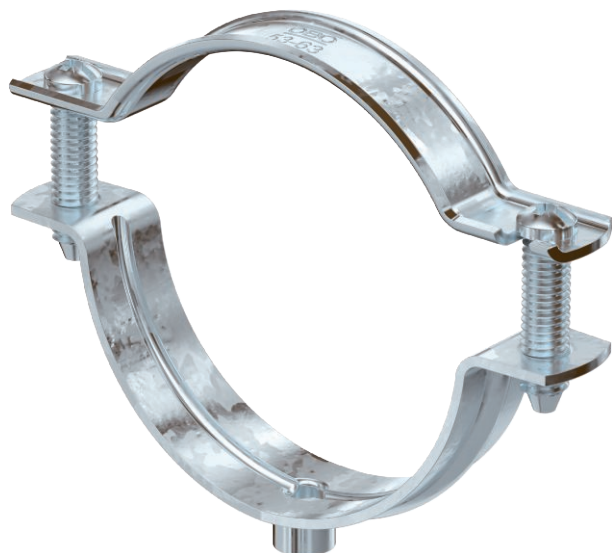

Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistým vrchním dílem. Upevnění pomocí náliksu s vnitřním závitem. Povrchy G a FT od velikosti příchytky 20 vhodné pro montáž pomocí hřebíkovačky nebo natloukacího nástroje. Schváleno pro zachování funkčnosti dle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 085 pro třídu až E 90, resp. P90-R.



|    |                          |
|----|--------------------------|
| St | Ocel                     |
| FT | žárově zinkováno ponorem |

### Kmenová data

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Č. výr.                    | 1362389                  |
| Typ                        | ASG 732 63 FT            |
| Rozměr                     | 53-63mm                  |
| Materiál                   | Ocel                     |
| Zkratka materiálu          | St                       |
| Povrch                     | žárově zinkováno ponorem |
| Povrch podle DIN           | DIN EN ISO 1461          |
| Povrch zkratka             | FT                       |
| Nejmenší prodejní množství | 20,00 kus                |
| Hmotnost                   | 5,49 kg/100 ks           |


# List technických údajů

## Distanční příchytky ASG 732

Výr. č. 1362389



### Technické údaje

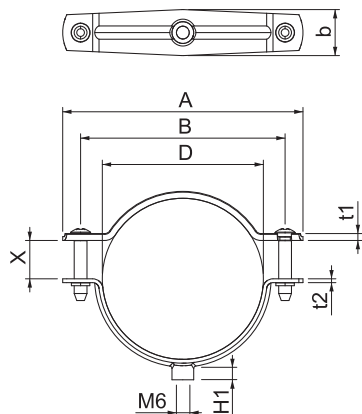

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Rozměr AAW                             | 94,00 mm                            |
| Rozměr B                               | 80,00 mm                            |
| Rozměr b                               | 18,00 mm                            |
| Rozměr D                               | 53,00 - 63,00 mm                    |
| Rozměr D\216 O (bez mezery)            | 63,00 mm                            |
| Rozměr H1                              | 6,50 mm                             |
| Rozměr t1                              | 1,50 mm                             |
| Rozměr t2                              | 1,50 mm                             |
| Rozměr x                               | 15,00 mm                            |
| Vzdálenost od stěny                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Počet kabelů/trubek                    | 1,00                                |
| Provedení                              | uzavřený                            |
| Způsob upevnění                        | Připojovací závit                   |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bez obsahu halogenů                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Potaženo plastem                       | <input type="checkbox"/>            |
| Rozsah upínání D                       | 53,00 - 63,00 mm                    |
| Odolná proti ultrafialovému záření     | <input checked="" type="checkbox"/> |