

# List technických údajů

## Distanční přičytka 732

Výr. č. 1362622

OBO  
BETTERMANN



Distanční přičytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistým vrchním dílem. Upevnění pomocí náliksu s vnitřním závitem. Povrchy G a FT od velikosti přičytky 20 vhodné pro montáž pomocí hřebíkovačky nebo natloukacího nástroje. Schváleno pro zachování funkčnosti dle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 085 pro třídu až E 90, resp. P90-R.




A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

### Kmenová data

Č. výr.	1362622
Typ	ASG 732 6 A2
Rozměr	5-6mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	1,54 kg/100 ks

### Technické údaje

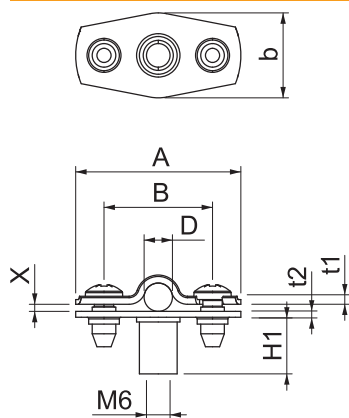

Rozměr AAW	35,00 mm
Rozměr B	23,00 mm
Rozměr b	18,00 mm
Rozměr D	5,00 - 6,00 mm
Rozměr D\216 O (bez mezery)	6,00 mm
Rozměr H1	12,00 mm
Rozměr t1	1,00 mm
Rozměr t2	1,25 mm
Rozměr x	1,50 mm
Vzdálenost od stěny	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet kabelů/trubek	1,00
Provedení	uzavřený
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	<input checked="" type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Potaženo plastem	<input type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	5,00 - 6,00 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	<input checked="" type="checkbox"/>