


List technických údajů

Distanční příchytka 732

Výr. č. 1362644

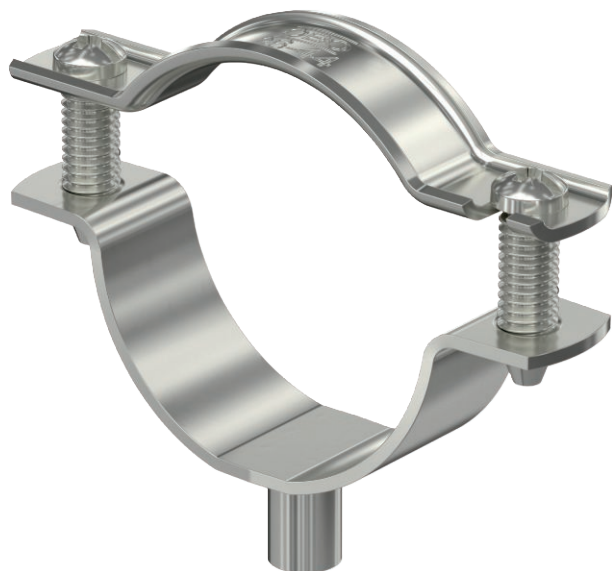

Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistým vrchním dílem. Upevnění pomocí náliksu s vnitřním závitem. Povrchy G a FT od velikosti příchytky 20 vhodné pro montáž pomocí hřebikovačky nebo natloukacího nástroje. Schváleno pro zachování funkčnosti dle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 085 pro třídu až E 90, resp. P90-R.




A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Č. výr. | 1362644 |
| Typ | ASG 732 44 A2 |
| Rozměr | 36-44mm |
| Materiál | Nerezová ocel, materiál 1.4301 |
| Zkratka materiálu | A2 |
| Nejmenší prodejní množství | 20,00 kus |
| Hmotnost | 4,10 kg/100 ks |

Technické údaje

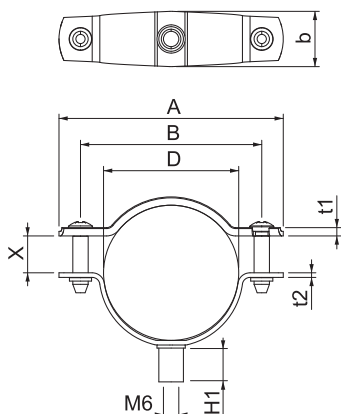

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Rozměr AAW | 73,00 mm |
| Rozměr B | 59,00 mm |
| Rozměr b | 18,00 mm |
| Rozměr D | 36,00 - 44,00 mm |
| Rozměr D\ø216 O (bez mezery) | 44,00 mm |
| Rozměr H1 | 12,00 mm |
| Rozměr t1 | 1,50 mm |
| Rozměr t2 | 1,50 mm |
| Rozměr x | 12,00 mm |
| Vzdálenost od stěny | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Počet kabelů/trubek | 1,00 |
| Provedení | uzavřený |

List technických údajů

Distanční příchytky 732

Výr. č. 1362644



Technické údaje

| | |
|--|-------------------------------------|
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bez obsahu halogenů | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Potaženo plastem | <input type="checkbox"/> |
| Rozsah upínání D | 36,00 - 44,00 mm |
| Odolná proti ultrafialovému záření | <input checked="" type="checkbox"/> |