

List technických údajů

Distanční přičytka 733 V4A

Výr. č. 1362914

OBO
BETTERMANN



Distanční přičytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistým vrchním dílem. Upevnění pomocí podélného prolisu. Od velikosti přičytky 20 vhodně pro montáž pomocí hřebíkovačky nebo natloukacího nástroje.

Schváleno pro zachování funkčnosti dle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 085 pro třídy až E 90, resp. P90-R (mimo ALU).




A4 Nerez, materiál 1.4571

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Č. výr. | 1362914 |
| Typ | ASL 733 20 A4 |
| Rozměr | 17-20mm |
| Materiál | Nerezová ocel, materiál 1.4571 |
| Zkratka materiálu | A4 |
| Nejmenší prodejní množství | 25,00 kus |
| Hmotnost | 2,24 kg/100 ks |

Technické údaje

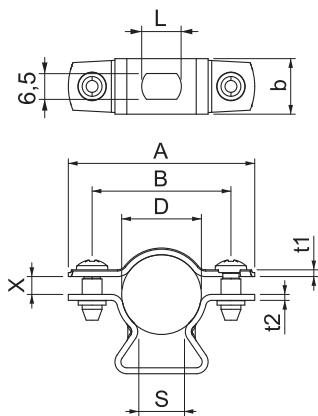

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Rozměr AAW | 47,00 mm |
| Rozměr B | 35,00 mm |
| Rozměr b | 14,00 mm |
| Rozměr D | 17,00 - 20,00 mm |
| Rozměr D\216 O (bez mezery) | 20,00 mm |
| Rozměr L | 10,00 mm |
| Rozměr s | 12,00 mm |
| Rozměr t1 | 1,00 mm |
| Rozměr t2 | 1,50 mm |
| Rozměr x | 4,50 mm |
| Vzdálenost od stěny | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Počet kabelů/trubek | 1,00 |
| Provedení | uzavřený |
| Způsob upevnění | Otvor pro šroub |

List technických údajů

Distanční příchytka 733 V4A

Výr. č. 1362914



Technické údaje

| | |
|--|-------------------------------------|
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bez obsahu halogenů | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Potaženo plastem | <input type="checkbox"/> |
| Rozsah upínání D | 17,00 - 20,00 mm |
| Odolná proti ultrafialovému záření | <input checked="" type="checkbox"/> |