

List technických údajů

Distanční příchytka 733 A2

Výr. č. 1362980

OBO
BETTERMANN



Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistným vrchním dílem. Upevnění pomocí podélného prolisu. Od velikosti příchytky 20 vhodně pro montáž pomocí hřebíkovačky nebo natloukacího nástroje.

Schváleno pro zachování funkčnosti dle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 085 pro třídu až E 90, resp. P90-R (mimo ALU).




A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Č. výr. | 1362980 |
| Typ | ASL 733 14 A2 |
| Rozměr | 12-14mm |
| Materiál | Nerezová ocel, materiál 1.4301 |
| Zkratka materiálu | A2 |
| Nejmenší prodejní množství | 25,00 kus |
| Hmotnost | 1,95 kg/100 ks |

Technické údaje

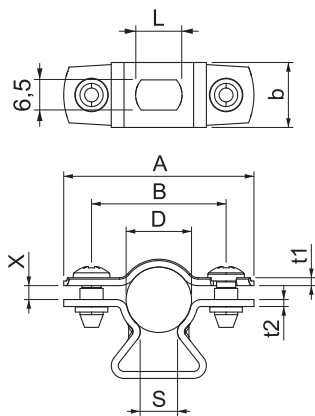

| | |
|--|-------------------------------------|
| Rozměr AAW | 41,00 mm |
| Rozměr B | 29,00 mm |
| Rozměr b | 14,00 mm |
| Rozměr D | 12,00 - 14,00 mm |
| Rozměr L | 10,00 mm |
| Rozměr s | 8,00 mm |
| Rozměr t1 | 1,00 mm |
| Rozměr t2 | 1,50 mm |
| Rozměr x | 3,00 mm |
| Vzdálenost od stěny | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Počet kabelů/trubek | 1,00 |
| Provedení | uzavřený |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | <input type="checkbox"/> |
| Bez obsahu halogenů | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Potaženo plastem | <input type="checkbox"/> |
| Rozsah upínání D | 12,00 - 14,00 mm |

List technických údajů

Distanční příchytky 733 A2

Výr. č. 1362980



Technické údaje

Odolná proti ultrafialovému záření