


# List technických údajů

## Odbočná krabice T60, uzavřená, vysoké víko

Výr. č. 2007730

**OBO**  
BETTERMANN

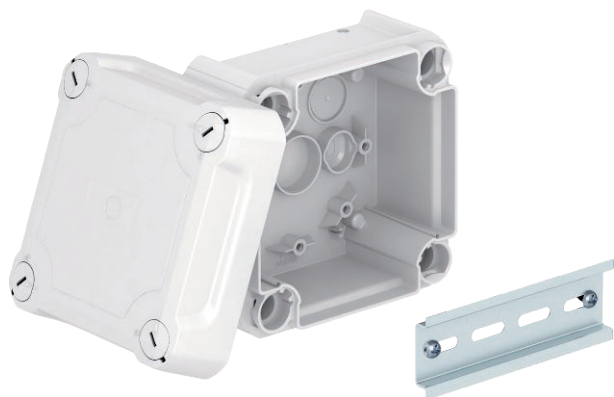

Uzavřená odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Čtvercový tvar bez vývodů. Vhodná pro montáž na stěnu či strop a k montáži na montážní plechy. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliček. Vysoké víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů. Včetně profilové lišty.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C. Pevnost v rázu IK07 podle EN 50102.



PP/PC

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Další text k výrobku 1	s uzavřenými bočními stěnami a profilovou lištou
Další text k výrobku 2	Vnitřní rozměry: 100x100x63 mm
Další text k výrobku 3	Stupeň krytí IP66; IK07Stupeň ochrany – kód IK;

### Kmenová data

Č. výr.	2007730
Typ	T 60 OE HD LGR
Rozměr	114x114x76
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylen/polykarbonát
Zkratka materiálu	PP/PC
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	16,60 kg/100 ks



# List technických údajů

## Odbočná krabice T60, uzavřená, vysoké víko

Výr. č. 2007730



### Technické údaje

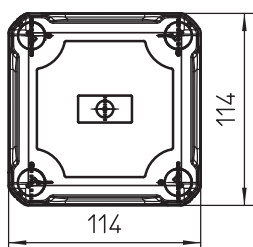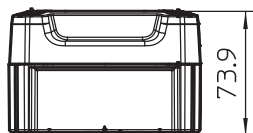

Délka	114,00 mm
Šířka	114,00 mm
Výška	74,00 mm
Vnitřní rozměry	100x100x63 mm
Rozměr D×Š×V	114x114x74 mm
Rozměr	114x114x74 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	žádné
Druh průchodky pouzdra	bez
Provedení	uzavřené
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vývody	žádné
Vstup zezadu	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	<input type="checkbox"/>
odolný proti plameni	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Čtvercové
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zesíleno skelnými vlákny	<input checked="" type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S víčkem	ano
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP66
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Plombovatelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní víko	<input type="checkbox"/>
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input checked="" type="checkbox"/>