

List technických údajů

Natloukací kotva, provedení s límcem

Výr. č. 3492012



Natloukací kotva pro jednotlivé upevnění nenosných systémů v betonu bez trhlin a k vícenásobnému upevnění v betonu s trhlinami i bez nich.
Testováno pro požární ochranu, třída požární odolnosti R 120 podle Evropského technického schválení ETA-02/0020 (opt. 7) a Evropského technického schválení ETA-05/0116.
Montáž pomocí značkovacího a rozevíracího nástroje.


CE

A4 Nerez ocel

Kmenová data

Č. výr.	3492012
Typ	ES M 12x50 A4
Rozměr	12x50
Materiál	Ušlechtilá ocel, nerezová, materiál A4
Zkratka materiálu	A4
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	4,30 kg/100 ks

Technické údaje

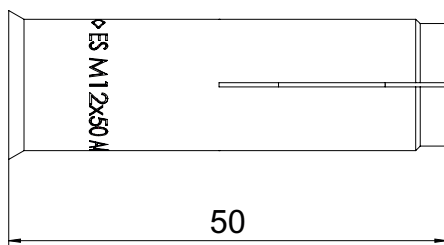

Délka	50,00 mm
Rozměr L	50,00 mm
Rozměr	12x50 mm
Provedení	Úder
Upevňovací přípravek	Ostatní
Hloubka vrtaného otvoru	50,00 mm
Průměr vrtaného otvoru	15,00 mm
Hloubka zašroubování min-max	13,00 - 18,00 mm
Závit	M12
Metrický závit	12,00
Samovrtný	<input type="checkbox"/>
Dovolený zatěžovací rozsah tahové zóny	2,40 kN
Atesty k dispozici	<input checked="" type="checkbox"/>