

List technických údajů

Natloukací kotva, provedení s límcem

Výr. č. 3492023



Natloukací kotva pro jednotlivé upevnění nenosných systémů v betonu bez trhlin a k vícenásobnému upevnění v betonu s trhlinami i bez nich.
Testováno pro požární ochranu, třída požární odolnosti R 120 podle Evropského technického schválení ETA-02/0020 (opt. 7) a Evropského technického schválení ETA-05/0116.
Montáž pomocí značkovacího a rozevíracího nástroje.

CE

St	Ocel
G	galvanicky zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	3492023
Typ	ES M 8x30
Rozměr	8x30
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	galvanicky zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 12329
Povrch zkratka	G
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	1,10 kg/100 ks


List technických údajů

Natloukácí kotva, provedení s límcem



Výr. č. 3492023

Technické údaje

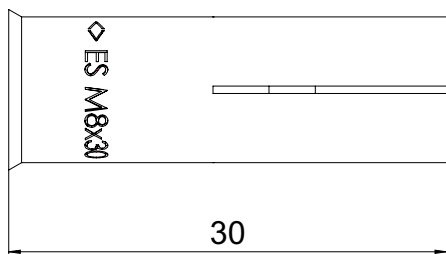

Délka	30,00 mm
Rozměr L	30,00 mm
Rozměr	8x30 mm
Provedení	Úder
Upevňovací přípravek	Ostatní
Hloubka vrtaného otvoru	30,00 mm
Průměr vrtaného otvoru	10,00 mm
Hloubka zašroubování min-max	9,00 - 13,00 mm
Závit	M8
Metrický závit	8,00
Samovrtný	<input type="checkbox"/>
Dovolený zatěžovací rozsah tahové zóny	1,70 kN
Atesty k dispozici	<input checked="" type="checkbox"/>