


List technických údajů

Přípojka potenciálu pro isCon® Basic, Professional
v izolovaném jímácím stožáru isFang IN
Výr. č. 5408032



- K eliminaci klouzavých výbojů
- Pro svod isCon® Basic a Professional
- Instalace probíhá v izolovaném jímácím stožáru typu isFang IN

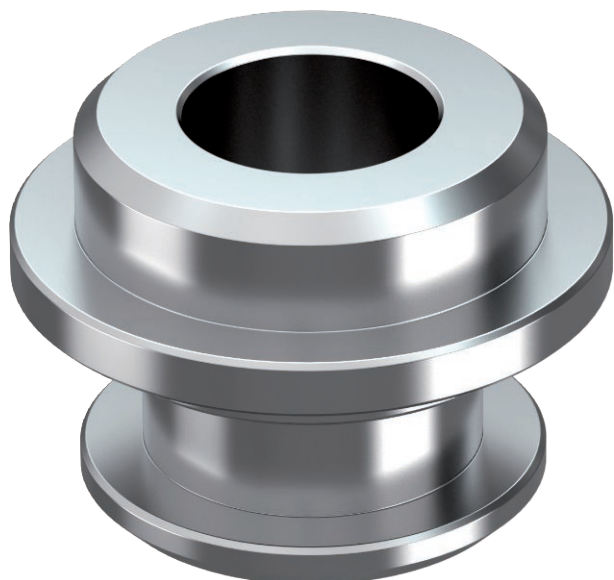

Alu hliník

Kmenová data


Č. výr.	5408032
Typ	isCon IN PAE 2
Rozměr	ø 20mm
Materiál	Hliník
Zkratka materiálu	Alu
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	5,90 kg/100 ks

List technických údajů

Přípojka potenciálu pro isCon® Basic, Professional
v izolovaném jímácím stožáru isFang IN
Výr. č. 5408032



Technické údaje



Rozměr DØ (bez mezery)	20,00 Ø mm
Rozměr d Ø	49,90 mm
Rozměr L	35,00 mm
Použití TBS	ostatní
Druh upevňovacího šroubu	Šroub se šestihrannou hlavou
Vhodný pro spojení	Ostatní

