


List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 85

Výr. č. 6040586

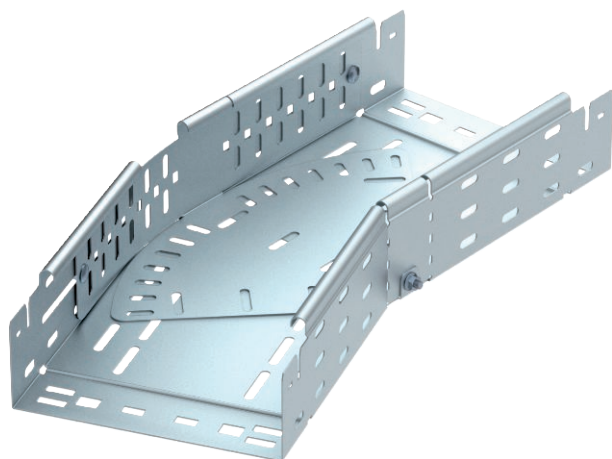

Variabilní oblouk 0 až 90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 85 mm.




| | |
|-----------|------------------|
| St | Ocel |
| FS | pásově zinkováno |

Kmenová data

| | |
|----------------------------|------------------|
| Č. výr. | 6040586 |
| Typ | RBMV 830 FS |
| Rozměr | 85x300 |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | pásově zinkováno |
| Povrch podle DIN | DIN EN 10346 |
| Povrch zkratka | FS |
| Nejmenší prodejní množství | 1,00 kus |
| Hmotnost | 324,70 kg/100 ks |

Technické údaje

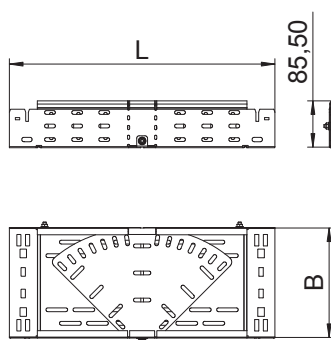

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Šířka | 300,00 mm |
| Výška bočnice | 85,00 mm |
| Rozměr B | 300,00 mm |
| Rozměr L | 640,00 mm |
| Odbočení (úhel) | nastavitelné |
| Provedení spojky | Integrovaná spojka |
| Tloušťka plechu | 1,25 mm |
| Vhodné pro zachování funkčnosti | <input type="checkbox"/> |
| Montážní děrování ve dně | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rozmístění otvorů NATO | <input type="checkbox"/> |
| Změna směru | vodorovný |
| Nerezová ocel, mořená | <input type="checkbox"/> |
| Děrování bočnice | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Provedení pro velká rozpětí | <input type="checkbox"/> |