


List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 60

Výr. č. 6040512

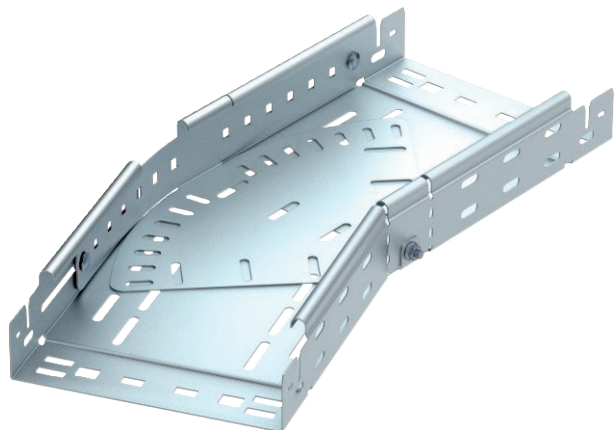

Variabilní oblouk 0–90° se systémem rychlospojky. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.




St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	6040512
Typ	RBMV 660 FT
Rozměr	60x600
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	1.480,90 kg/100 ks

Technické údaje



Šířka	600,00 mm
Výška bočnice	60,00 mm
Rozměr B	600,00 mm
Rozměr L	1.120,00 mm
Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Tloušťka plechu	1,50 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Montážní děrování ve dně	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozmístění otvorů NATO	<input type="checkbox"/>
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>