

List technických údajů

Černá ocelová trubka opatřená práškovým nástřikem,
se závitem
Výr. č. 2046502



Elektroinstalační trubka dle EN 61386-1, se závitovými konci dle EN 60423, pro mechanickou ochranu kabelů a vedení.
S vnitřní stěnou bez ořepů. Třída antikorozní ochrany 2 (střední). Na každou trubku je již našroubována spojka.



St Ocel
PE50 PES50 – polyester/epoxid

Kmenová data


Č. výr.	2046502
Typ	SM25W SW
Rozměr	M25, 3000mm
Barva	sytě černá
Číslo RAL	9005
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	PES50 – polyester/epoxid
Povrch zkratka	PE50
Nejmenší prodejní množství	30,00 m
Hmotnost	92,00 kg/100 m

List technických údajů

Černá ocelová trubka opatřená práškovým nástřikem,
se závitem
Výr. č. 2046502



Technické údaje

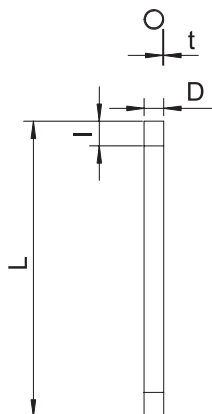

Délka	3.000,00 mm
Rozměr D\√u216 O (bez mezery)	25,00 mm
Rozměr L	3.000,00 mm
Rozměr M	M25
Rozměr t	1,50 mm
Rozměr l	18,00 mm
Na omítku	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení trubek	pevné se závitem
Vnější průměr	25,00 mm
Instalace do betonu	<input checked="" type="checkbox"/>
Třída pevnosti v tlaku	Velmi těžké (třída 5)
Závit	M25x1,5
Instalace do dutých stěn	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalace na dřevo	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalace do země	<input type="checkbox"/>
Instalace ve venkovním prostoru	<input type="checkbox"/>
Instalace strojů a zařízení	<input checked="" type="checkbox"/>
Se spojkou	<input checked="" type="checkbox"/>
Leštěný povrch	<input type="checkbox"/>
Kartáčovaný povrch	<input type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-45,00 - 250,00 °C
Podlahová instalace (živice, horký asfalt)	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahová instalace (mazanina)	<input checked="" type="checkbox"/>
Pod omítku	<input checked="" type="checkbox"/>

Klasifikační kód pro normy elektroinstalačních trubek

Klasifikační kód 55561

Klasifikační kód pro normy elektroinstalačních trubek