

# List technických údajů

## Trubkový oblouk z ušlechtilé oceli V4A

Výr. č. 2046763



Oblouk 90° s tvarovanými spojkami, pro elektroinstalační trubky dle EN 61386-1. S vnitřní stěnou bez otřepů.



**A4** Nerez, materiál 1.4571  
**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

Č. výr.	2046763
Typ	SB32W A4
Označení 1	Oblouk trubky, ušlechtilá ocel
Označení 2	bez závitů
Rozměr	ø32mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4571
Zkratka materiálu	A4
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	42,00 kg/100 ks


# List technických údajů

## Trubkový oblouk z ušlechtilé oceli V4A

Výr. č. 2046763



### Technické údaje

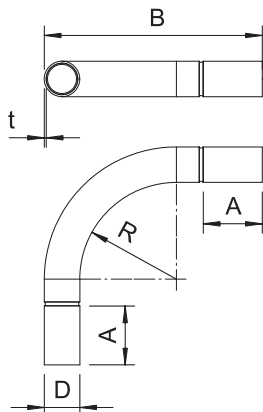

Rozměr AAW	104,00 mm
Rozměr B	250,00 mm
Rozměr D\ø216 0 (bez mezery)	34,70 mm
Rozměr M	M32
Rozměr R	146,00 mm
Rozměr t	1,25 mm
Rozměr l	35,00 mm
Provedení	Zásuvné
Velikost	32
Pro jmenovitý průměr trubky	32,00 mm
Flexibilita	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
S inspekčním otvorem a víkem	<input type="checkbox"/>
Se spojkou	<input checked="" type="checkbox"/>
Leštěný povrch	<input type="checkbox"/>
Kartáčovaný povrch	<input checked="" type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-45,00 - 400,00 °C
Úhel oblouku	90,00 °
Dvoudílný	<input type="checkbox"/>