

List technických údajů

Přichytka 604, lehká

Výr. č. 1003178



Jednostranná přichytka pro kabely a trubky.

*Velikosti 3 a 4 nejsou vhodné pro pneumatickou hřebíkovačku

*Velikosti 3-21 nejsou vhodné pro natloukací nástroj



St Ocel

G galvanicky zinkováno

Kmenová data

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Č. výr. | 1003178 |
| Typ | 604 16 G |
| Označení 1 | Upevňovací přichytka |
| Označení 2 | jednostranná |
| Rozměr | 16mm |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | galvanicky zinkováno |
| Povrch podle DIN | DIN EN 12329 |
| Povrch zkratka | G |
| Nejmenší prodejní množství | 100,00 kus |
| Hmotnost | 0,35 kg/100 ks |


List technických údajů

Přichytka 604, lehká

Výr. č. 1003178

OBO
BETTERMANN

Technické údaje

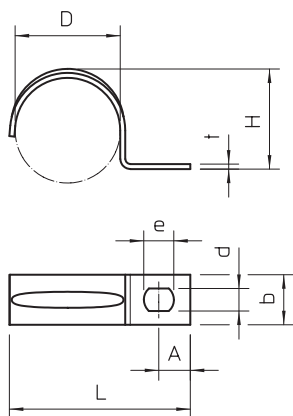

| | |
|--|-------------------------------------|
| Délka | 31,00 mm |
| Šířka | 10,00 mm |
| Výška | 14,50 mm |
| Rozměr AAW | 6,50 mm |
| Rozměr b | 10,00 mm |
| Rozměr D\216 O (bez mezery) | 16,00 mm |
| Rozměr d | 4,50 mm |
| Rozměr e | 6,00 mm |
| Rozměr H | 14,50 mm |
| Rozměr L | 31,00 mm |
| Rozměr t | 1,00 mm |
| Vzdálenost od stěny | <input type="checkbox"/> |
| Počet kabelů/trubek | 1,00 |
| Provedení | jednostranný |
| Způsob upevnění pro průměr | Otvor pro šroub 16 mm |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | <input type="checkbox"/> |
| Bez obsahu halogenů | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Potaženo plastem | <input type="checkbox"/> |
| Velikost otvoru | 4,5 x 6 mm |
| Tloušťka materiálu | 1,00 mm |
| Odolná proti ultrafialovému záření | <input checked="" type="checkbox"/> |