


List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá kovová přítlačná opěrka
Výr. č. 1155415



Vhodná pro všechny profilové lišty C se šířkou výřezu 11–12 mm; minimálně 6,5 mm světlá vnitřní výška a minimálně 18,5 mm světlá vnitřní šířka;
kovové opěrky mají po všech stranách silně zaoblené hrany zabráňující poškození kabelu.

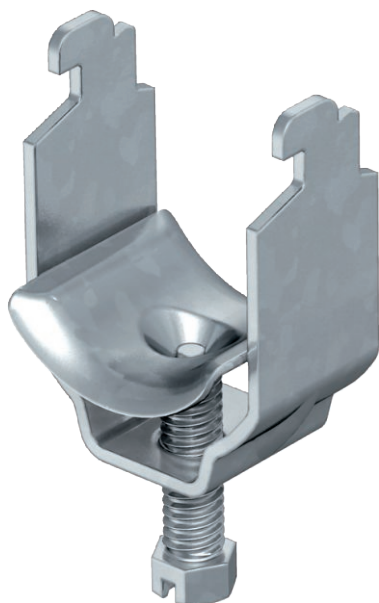

St	Ocel
FT	Žárově zinkováno ponorem

Další text k výrobku 1 | Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti vibracím na vyžádání!

Kmenová data

Č. výr.	1155415
Typ	2056N M 16 FT
Označení 1	Třmenová přichytka
Označení 2	s kovovou přítlačnou opěrkou
Rozměr	12-16mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	2,80 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá kovová přítlačná opěrka

Výr. č. 1155415



Technické údaje

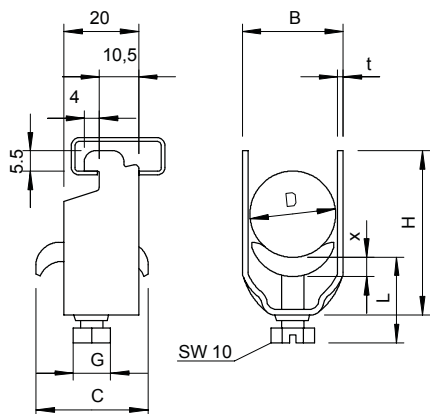

Rozměr AAW	20,00 mm
Rozměr B	20,00 mm
Rozměr C	30 mm
Rozměr G	M6
Rozměr H	38,00 mm
Rozměr L	32,50 mm
Rozměr t	1,50 mm
Rozměr x	3,50 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment	3,00 Nm
pro 1 kabel H	38,00 mm
pro 1 kabel L	32,50 mm
pro 2 kabel H	57,00 mm
pro 2 kabel L	45,50 mm
pro 3 kabel H	77,00 mm
pro 3 kabel L	45,50 mm
pro průměr trubky	16 mm
pro lištu s šířkou výřezu	11,00 - 12,00 mm
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
S plastovou opěrkou	<input type="checkbox"/>
S kovovou opěrkou	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	12,00 - 16,00 mm
Dodatek - povrch	Žárově zinkováno
Dodatek - materiál	Ocel