


List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá kovová přítlačná opěrka
Výr. č. 1155482



Vhodná pro všechny profilové lišty C se šířkou výřezu 11–12 mm; minimálně 6,5 mm světlá vnitřní výška a minimálně 18,5 mm světlá vnitřní šířka;
kovové opěrky mají po všech stranách silně zaoblené hrany zabráňující poškození kabelu.

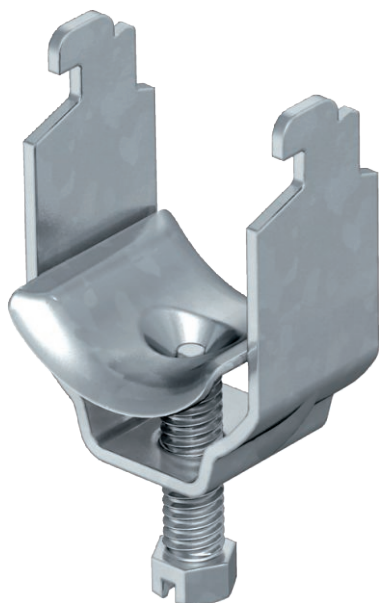

St	Ocel
FT	Žárově zinkováno ponorem

Další text k výrobku 1	Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti vibracím na vyžádání!
------------------------	--

Kmenová data

Č. výr.	1155482
Typ	2056N M 52 FT
Označení 1	Třmenová přichytka
Označení 2	s kovovou přítlačnou opěrkou
Rozměr	46-52mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	9,15 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá kovová přitlačná opěrka

Výr. č. 1155482



Technické údaje

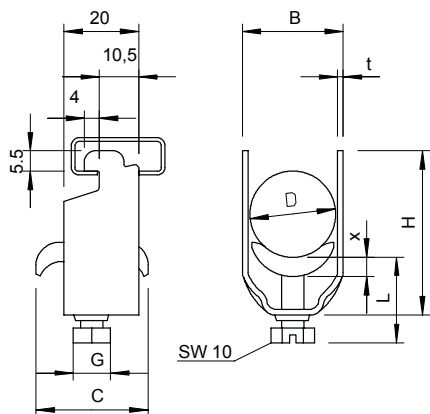

Rozměr AAW	20,00 mm
Rozměr B	57,00 mm
Rozměr C	35 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	79,00 mm
Rozměr L	37,00 mm
Rozměr t	2,00 mm
Rozměr x	5,00 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment pro 1 kabel H	5,00 Nm
pro 1 kabel L	79,00 mm
pro 2 kabel H	37,00 mm
pro 2 kabel L	137,00 mm
pro průměr trubky	56,00 mm
pro lištu s šířkou výřezu	50 mm
Bez obsahu halogenů	11,00 - 12,00 mm
S plastovou opěrkou	<input type="checkbox"/>
S kovovou opěrkou	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	<input type="checkbox"/>
Dodatek – povrch	46,00 - 52,00 mm
Dodatek – materiál	žárově zinkováno
	Ocel