


# List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka  
Výr. č. 1163647



Vhodná k veškerým profilovým lištám C s šířkou výřezu 11–12 mm, světlou vnitřní výškou minimálně 6,5 mm a světlou vnitřní šířkou minimálně 18,5 mm.  
Přichytka a šroub z oceli žárově zinkované ponorem.  
Přítlačná opěrka z polypropylénu, barva světle šedá RAL 7035, bezhalogenová.

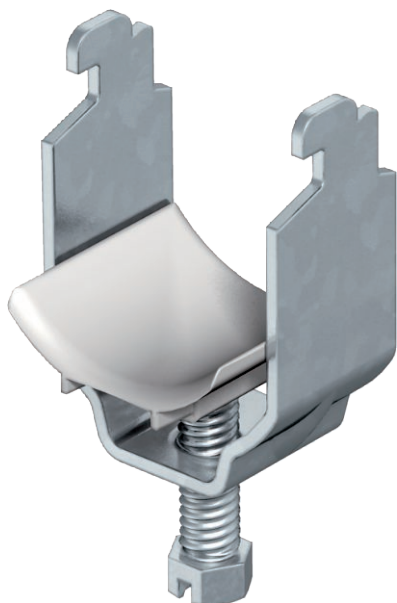

<b>St</b>	Ocel
<b>FT</b>	Žárově zinkováno ponorem

Další text k výrobku 1 | Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti vibracím na vyžádání!

## Kmenová data

Č. výr.	1163647
Typ	2056N 64 FT
Označení 1	Třmenová přichytka
Rozměr	58-64mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	11,20 kg/100 ks



# List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Výr. č. 1163647

**OBO**  
BETTERMANN

## Technické údaje

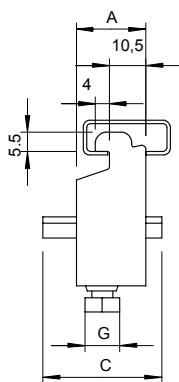

Rozměr AAW	23,00 mm
Rozměr B	70,00 mm
Rozměr C	40 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	92,00 mm
Rozměr L	45,50 mm
Rozměr t	2,50 mm
Rozměr x	6,50 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment pro 1 kabel H	5,00 Nm
pro 1 kabel L	92,00 mm
pro průměr trubky	45,50 mm
pro lištu s šířkou výřezu	63 mm
Bez obsahu halogenů	11,00 - 12,00 mm
S plastovou opěrkou	<input checked="" type="checkbox"/>
S kovovou opěrkou	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	58,00 - 64,00 mm
Dodatek - povrch	Žárově zinkováno
Dodatek - materiál	Ocel