

# List technických údajů

## Třmenová přichytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Výr. č. 1178520



Vhodná pro všechny profilové listy C se šířkou výřezu 18 mm a 22 mm.  
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.



A2	Nerez ocel, materiál 1.4307
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

Č. výr.	1178520
Typ	2056U 22 A2
Označení 1	Třmenová přichytka
Rozměr	16-22mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	3,80 kg/100 ks


# List technických údajů

## Třmenová přichytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Výr. č. 1178520



### Technické údaje

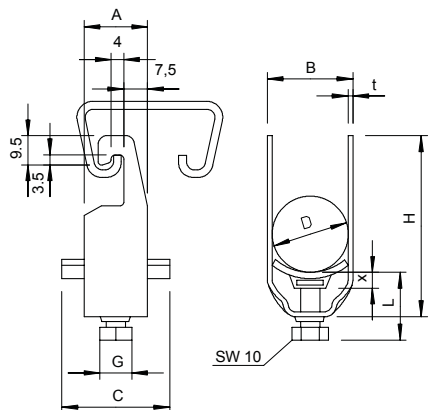

Rozměr AAW	20,00 mm
Rozměr B	27,00 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G	M6
Rozměr H	53,00 mm
Rozměr L	34,00 mm
Rozměr t	1,50 mm
Rozměr x	5,00 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment pro 1 kabel H	3,00 Nm
pro 1 kabel L	53,00 mm
pro průměr trubky	34,00 mm
pro lištu s šířkou výřezu	20 mm
18,00 - 22,00 mm	
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S plastovou opěrkou	<input checked="" type="checkbox"/>
S kovovou opěrkou	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	16,00 - 22,00 mm
Dodatek - povrch	neošetřeno
Dodatek - materiál	Nerezová ocel