

List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Výr. č. 1180169



Vhodná pro úhelníky L 40.
Přichytka a šroub z oceli žárově zinkované ponorem.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.



St

Ocel

FT

Žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1180169
Typ	2056W 16 FT
Označení 1	Třmenová přichytka
Rozměr	12-16mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	4,89 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Výr. č. 1180169

OBO
BETTERMANN

Technické údaje

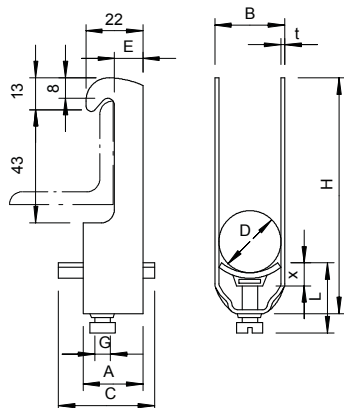

Rozměr AAW	23,00 mm
Rozměr B	20,00 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr E	11,00 mm
Rozměr G	M6
Rozměr H	78,00 mm
Rozměr L	27,00 mm
Rozměr t	1,50 mm
Rozměr x	5,00 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment	3,00 Nm
pro 1 kabel H	78,00 mm
pro 1 kabel L	27,00 mm
pro 2 kabel H	96,00 mm
pro 2 kabel L	34,00 mm
pro 3 kabel H	114,00 mm
pro 3 kabel L	34,00 mm
pro průměr trubky	16 mm
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S plastovou opěrkou	<input checked="" type="checkbox"/>
S kovovou opěrkou	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže	Úhlový profil
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	12,00 - 16,00 mm
Dodatek - povrch	žárově zinkováno
Dodatek - materiál	Ocel