

List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka
Výr. č. 1185462



Vhodná také pro úhelníky tloušťce 40 mm;
Přichytka a šroub z nerezové oceli,
přítlačná opěrka z polypropylénu, neobsahuje halogeny, světle šedá RAL 7035



A2	Nerez ocel, materiál 1.4307
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Č. výr.	1185462
Typ	2056W 40 A2
Označení 1	Třmenová přichytka
Rozměr	34-40mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	10,00 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Výr. č. 1185462

OBO
BETTERMANN

Technické údaje

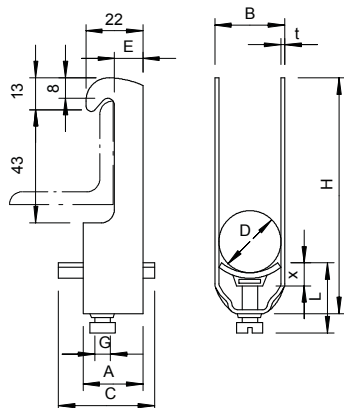

Rozměr AAW	23,00 mm
Rozměr B	45,00 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr E	11,00 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	105,00 mm
Rozměr L	54,00 mm
Rozměr t	2,00 mm
Rozměr x	5,50 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment pro 1 kabel H	5,00 Nm
pro 1 kabel L	105,00 mm
pro průměr trubky	31,50 mm
40 mm	
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S plastovou opěrkou	<input checked="" type="checkbox"/>
S kovovou opěrkou	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže	Úhlový profil
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	34,00 - 40,00 mm
Dodatek – povrch	neošetřeno
Dodatek – materiál	Nerezová ocel