


# List technických údajů

## Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M6

Výr. č. 1385038

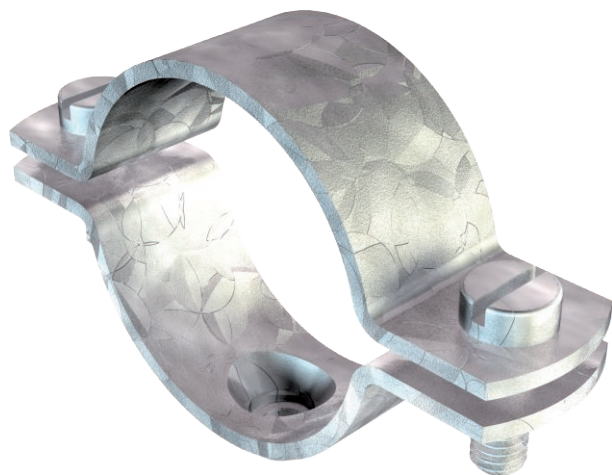

Šroubovací na závit M6. Velikost 27 FT je vhodná pro M25. Velikost 42.5 FT je vhodná pro M40. Velikost 48.5 FT je vhodná pro M50. Velikost 60 FT je vhodná pro M63.

CE

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Č. výr.	1385038
Typ	2900WM6 21.5 FT
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s přípojovacím závitem M6
Rozměr	1/2"
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	5,10 kg/100 ks


# List technických údajů

## Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M6

Výr. č. 1385038



### Technické údaje

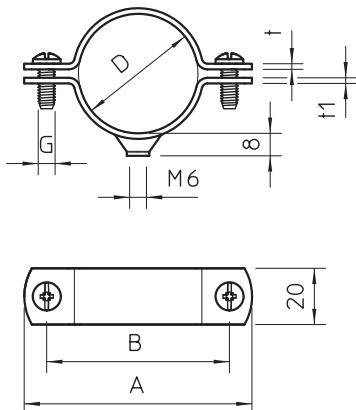

Délka	56,00 mm
Šířka	20,00 mm
Rozměr AAW	56,00 mm
Rozměr B	40,00 mm
Rozměr D	21,50 mm
Rozměr D\ø216 O (bez mezery)	21,50 mm
Rozměr t	2,00 mm
Rozměr t1	2,00 mm
Rozměr x	2,50 mm
Provedení	uzavřený
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
pro průměr	21,5 mm
pro průměr trubky	M20 mm
Závit	M6
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	<input type="checkbox"/>
Velikost	1/2"
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
Potaženo plastem	<input type="checkbox"/>
Velikost otvoru	M6 mm
Tloušťka materiálu	2,00 mm
Šroub	M6 x 16
Rozsah upínání D	19,00 - 21,50 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	<input checked="" type="checkbox"/>